

Culture.pl - dokumentacja serwisu WWW

Wersja dokumentu: 0.5, 29102014

Klient: Instytut Adama Mickiewicza

Dokumentacja realizacji projektu w Redmine:

<https://intranet.dook.pl/redmine/projects/culture/issues>

Spis Treści.

1. Interfejs użytkownika / front-end

1.1. Skórka serwisu

Biblioteki javascript / pluginy

1.2. Wersje serwisu (RWD)

Wersja 1280 (1210 w kodzie)

Wersja 1024 (960 w kodzie)

Wersja 768 (760 w kodzie)

Wersja 320

Inne Reguły

1.3. Wersja dla niepełnosprawnych

1.4. SEO

1.5. Wyszukiwarka

1.6. Analityka

1.7. Obsługa błędów

2. Dokumentacja wykonania culture z użyciem Drupal

2.1. Moduły

2.2. Widoki

2.3. Bloki

2.4. Menu

2.5. Słowniki (taksonomie)

2.6. Multilanguage

2.7. Funkcjonalności

2.8. Hooki

2.9. Opis bazy danych culture

2.10. Testy bezpieczeństwa

3. Ustawienia i administracja systemem Drupal

3.1. Użytkownicy i ich uprawnienia

3.2. Optymalizacja / wydajność

3.3. Konserwacja

Konfiguracja

Obecny proces

Testy

4. Migracja treści

4.1. Culture.pl

- [4.2. IAM](#)
 - [4.3. EEPAP](#)
 - [4.3. Redirecty](#)
 - [5. Dodawanie treści](#)
 - [5.1. Typy treści](#)
 - [5.2. Edytor](#)
 - [5.3. Media](#)
 - [5.4. Formy promocji treści](#)
 - [5.5. Krótkie adresy](#)
 - [5.6. OpenX](#)
 - [6. Podserwisy](#)
 - [6.1. Submarki](#)
 - [6.2. Affiliated content](#)
 - [6.3. Wygląd podserwisu](#)
 - [6.4. Proces wdrażania nowej submarki](#)
 - [7. Serwisy zainstalowane jako osobne instancje](#)
 - [7.1. IAM](#)
 - [Moduły](#)
 - [Widoki](#)
 - [Typy treści](#)
 - [Osobliwości skórki](#)
- [Załącznik 1. Dokumentacja administracyjna.](#)
- [1. Serwer www](#)
 - [1.1. Informacje ogólne](#)
 - [1.2. Uruchamianie/restartowanie serwera www](#)
 - [1.3. Konfiguracja](#)
 - [1.3.1 Serwowanie obrazków z migracji](#)
 - [1.3.2 Rewrite'y](#)
 - [2. PHP](#)
 - [2.1. Informacje ogólne](#)
 - [2.2. Uruchamianie/restartowanie php-fpm](#)
 - [2.3. Konfiguracja](#)
 - [2.4 Ważniejsze ustawienia konfiguracyjne dot. serwowania skryptów php](#)
 - [2.4. Zainstalowane moduły języka php](#)
 - [3. Baza danych](#)
 - [3.1. Informacje ogólne](#)
 - [3.2. Uruchamianie/restartowanie bazy danych](#)
 - [3.3. Konfiguracja](#)
 - [4. Serwery wirtualne](#)
 - [4.1. Konfiguracja](#)
 - [5. Solr](#)
 - [5.1. Informacje ogólne](#)
 - [5.2. Uruchamianie/restartowanie serwera wyszukiwarki](#)
 - [5.3. Wirtualna maszyna javy](#)

Postępowanie nr 6/IAM/2014/10
Załącznik nr 10 do SIWZ

Serwis internetowy culture.pl został wdrożony w oparciu o technologię open-source - system CMS Drupal wersji 7.32 (update z 17.10.2014).

Szczegóły użytych aplikacji zostały opisane w Dokumentacji Administracyjnej, stanowiącej załącznik do Dokumentacji Serwisu.

1. Interfejs użytkownika / front-end

Interfejs użytkownika (front-end) został zrealizowany w oparciu o custom Theme (skórka) w Drupal 7.

Do dostarczenia interfejsu zgodnego z projektami graficznym (w formacie źródłowym - pliki .psd) wykorzystano dodatkowo style CSS używając custom grid na bazie PureCSS, Masonry i JavaScript. Opis szczegółowy poniżej.

1.1. Skórka serwisu

<http://culture.pl/pl/admin/appearance>

Skórka serwisu została wykonana zgodnie z aktualnymi dobrymi praktykami dotyczącymi wydajności aplikacji pod kątem czasu ładowania się strony.

Opis możliwości ustawień <http://culture.pl/pl/admin/appearance/settings/culture>

Skórka jest kompatybilna z modułem Color. Oznacza to, że można zmieniać jej kolorystykę w przyjazny sposób, bezpośrednio z panelu administracyjnego.

a) Redukcja części nadmiarowego markupu.

W świetle powstania nowych projektów graficznych Culture (07.2014, w porównaniu do wersji 06.2013), potrzebne było usystematyzowanie kodu html i css, aby był bardziej czytelny dla innych developerów i klienta. Część kodu została w związku z tym przepisana a część po prostu wyrzucana. Narzucone zostały praktyki pozwalające na wykorzystywanie klas bazowych a nie stylowanie każdego elementu osobno.

b) Siatka.

Brak zgodności siatki, która była wykorzystywana wcześniej (Bootstrap2 12-col Grid) z layoutami i w związku z tym zdecydowanie się na wygenerowanie customowej siatki (na bazie Pure Css), która odpowiadałaby zarówno liczbie kolumn na ile została podzielona siatka w plikach psd (20) jak i również do layoutów mobilnych, które zostały stworzone w specyficzny sposób (siatka oparta o inline-block zamiast float:left) wiązała się koniecznością przepisania struktury/templatów.

Obecnie, z pierwotnego Bootstrap 2.0 pozostał jedynie kod CSS odpowiedzialny za komponenty, które dalej są używane (tooltip, modal, tabs).

c) Struktura.

Zgodnie z wymaganiami Culture odnośnie spójności zjawek wszystkich typów treści i w przyszłości prostszego generowania widoków, zdecydowaliśmy się na dodanie odpowiednich templatów dla wszystkich zjawek w Display Suite dla typów treści oraz napisanie jednolitej i odchudzonej struktury css/html dla nich. Dodany zostały do tego dodane również customowe

gridy (vertical, horizontal, news) oraz możliwość z korzystania z gridy masonry.

Biblioteki javascript / pluginy

- jQuery z uwzględnieniem dodatku jQuery Update oraz jQuery UI
 - Colorbox (stabilny i szybki klon Lightboxa).
 - Pluginy smoothdivscroll, kinetic i mousewheel do wyświetlania galerii wewnątrz artykułów w przesuwanej karuzeli.
 - Plugin autocomplete wykorzystywany przez wyszukiwarkę.
 - Plugin UI datepicker do obsługi dat i kalendarzy.
 - Plugin fitvids poprawiający proporcje embedowanych filmów video.
 - Plugin minicolors umożliwiający przyjazne wybieranie kolorów.
- Skrypty do integracji z FB, Twitter, Amazon, umieszczone na końcu strony, obsługiwane przez zewnętrzne CDN.
- Skrypt Lazyload zintegrowany z modułem do Drupala.
- Skrypt CKEditor do edycji treści.
- Skrypt Masonry zintegrowany z modułem do Drupala
- Skrypt LoadedImages
- Kod śledzący Google Analytics, w razie potrzeby buforowany lokalnie.
- Interakcje zrealizowane w większości poprzez CSS.
- Autorski plik script.js zawierający:
 - Niezbędne definicje dla rozwijanych menu i paneli pojawiających się po kliknięciu przycisku (jak np. lista tagów na stronie bazy twórców).
 - Funkcje aktywujące wymienione wcześniej pluginy do jQuery.
 - Obsługę zachowania górnego menu.
 - Funkcje pomocne w stylowaniu udostępnionych filtrów w widokach. Dotyczą one listy wydarzeń, listy miejsc, bazy twórców i artykułów danego użytkownika. Pozwalają na wykorzystanie pól wyboru zgodnie z dostarczonym layoutem.
 - Obsługę przycisku "x" w komunikatach z OpenX. Decyzja użytkownika odnośnie zamknięcia komunikatu zapisywana jest w ciasteczku w przeglądarce.
 - Poprawki do interakcji w kwadratowych boksach zajawek. Dzięki nim statyczny HTML jest generowany poprawnie i bez wymuszonych kompromisów.
 - Obsługę śledzenia kliknięć Google Analytics w sliderze.

Nadpisane klasy css:

- Bootstrap - konieczność dostosowania wyglądu strony wedle dostarczonego layoutu wymusiła rezygnację z wielu wbudowanych komponentów Bootstrap. Stąd bardzo dużo własnych definicji CSS w katalogu /sites/all/themes/culture/css. Nowe wersje css dla culture 2.0 zawierają przedrostek "new".
- Przeniesione css z culture 1.0 są w stylu from-culture-1-0.
- Nadpisane zostały:
 - klasy formularzy
 - wypunktowania ul,ol,li

- klasy górnej belki: `.navbar`, `.navbar-inner`
- klasa `.container` - ograniczenie `max-width` dla wybranych layoutów
- Drupal:
 - moduł Fivestar - własny motyw graficzny - `culstar.css`
 - `ckeditor.css` - style dla edytora WYSIWYG CKEditor.

Dodatkowe funkcjonalności w pliku `template.php`

- Zamiana stylu odnośników do zadań (pokaż/edytuj/wersje itp.) na taby w hooku `culture_menu_local_tasks`.
- Aktywacja modułu Color w hookach `culture_process_html` i `culture_process_html`.
- Sprawdzenie, czy dana podstrona zawiera nagłówek (tytuł lub listę wiadomości) w hooku `culture_process_page`.
- Wygenerowanie formularza wyszukiwania w hooku `culture_process_page`., przygotowanego wcześniej w hooku `culture_preprocess_page` przez funkcję `_culture_navbar_search_form`.
- Dodanie do projektu graficznego bibliotek jQuery UI w hooku `culture_preprocess_page`.
- Dodanie do breadcrumb adresu obecnej strony oraz zwiększenie dostępności linków dla niepełnosprawnych oraz dla osób używających urządzeń mobilnych (hook `culture_breadcrumb`).
- Przekierowanie wyszukiwania do docelowego adresu poprzez hook `culture_form_alter` i zarejestrowaną w nim funkcję `culture_search_form_submit`.
- Obsługa szczególnych cech poszczególnych typów FrontBoxów w hooku `culture_preprocess_node`.
- Dołączenie niezbędnych skryptów do obsługi galerii w hooku `culture_preprocess_node`.
- Funkcja `culture_mini_calendar` generująca mini-kalendarz oraz hook `culture_preprocess_field` zamieniający pole daty wydarzenia w mini-kalendarz.
- Dodanie obsługi tłumaczenia tabów Quicktabs w hooku `culture_quicktabs_alter`.
- Dodanie obrazków do wyników wyszukiwania w hooku `culture_apachesolr_search_result_alter`.
- Uporządkowanie strony z wynikami wyszukiwania w hooku `culture_apachesolr_search_page_alter`, ujęcie liczb wyników pokazywanych przez Facet API w osobny tag w celu ich ostylowania (hook `culture_block_view_alter`).
- Właściwe ostylowanie bloku "Podobne", zwracanego przez Apache SOLR. Odbywa się w hooku `culture_apachesolr_search_mlt_recommendation_block` poprzez zdefiniowanie osobnego `template`'u o nazwie "recommendation".
- Ustawienie poprawnego filtra kategorii na stronie listy wydarzeń (hook `culture_preprocess_views_exposed_form`).

Katalogi "templates" i "ds_layouts" skórki zawierają szereg autorskich szablonów, zarówno standardowych, jak i przeznaczonych dla modułu Display Suite:

- DS article - szablon artykułu.
- DS culture_grid_teaser_1 - szablon dla gridu teaser dla jednej kolumny
- DS culture_grid_teaser_1_2 - szablon dla gridu teaser dla 2 kolumn
- Ds culture_grid_teaser_1_3 - szablon dla gridu teaser dla 3 kolumn

- Ds culture_grid_teaser_1_4 - szablon dla gridu teaser dla 4 kolumn
- DS culture_grid_teaser_1_5 - szablon dla gridu teaser dla 5 kolumn
- DS culture_menu_teaser - szablon dla menu
- DS culture_menu_teaser_1_4 - szablon dla menu dla 4 kolumn
- DS culture_menu_teaser_1_6 - szablon dla menu dla 6 kolumn
- DS culture_menu_teaser_3_17 - szablon dla menu dla 3 wierszy i 17 kolumn
- DS culture_sidebar_teaser - szablon dla sidebar
- DS culture_sidebar_teaser_text - szablon dla sidebar
- DS event - szablon wydarzenia.
- DS event_live - szablon wydarzeń live
- DS gallery - szablon galerii.
- DS place - szablon miejsca.
- DS responsive2_10 - standardowy szablon z wąskim panelem po lewej stronie.
- DS tworca - szablon biografii twórcy.
- DS tworca_parent - nadrzędny szablon twórcy, zawierający Quicktabs.
- DS user - szablon strony użytkownika.
- DS video - szablon strony z filmem.
- 1views-exposed-form--baza-tworcow--page-2.tpl.php
- 1views-view--baza-tworcow--page-2.tpl.phpblock--fatfooter.tpl.php - duży footer u dołu
- block--top-menu.tpl.php - górne menu
- block--block--46.tpl.php - tpl modyfikujący block 46
- block--fatfooter-1.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu footera 1 kolumna
- block--fatfooter-2.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu footera 2 kolumny
- block--fatfooter-3.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu footera 3 kolumny
- block--left_sidebar.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu lewego sidebar
- block--menu--menu-polish-art.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu menu
- block--multiblock--2.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu multibloku
- block--right_sidebar.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu prawy sidebar
- block--top-menu1.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu menu 1 kolumna
- block--top-menu2.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu menu 2 kolumny
- block--top-menu3.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu menu 3 kolumny
- block--top-menu5.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu menu 5 kolumn
- block--views--front-page-view-block-1.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu bloku widoku głównej strony
- category-header.tpl.php - nagłówek kategorii
- date_nav_title.tpl.php - szablon miesiąca
- ds-1 col--node-galeria-node-embed.tpl.php - szablon embedowanej galerii
- ds-1 col--node-wydarzenie-lista-wydarzen.tpl.php - szablon umożliwiający zrobienie zajawki wydarzenia z odliczaniem.
- ds-1 col--node-beforeafter.tpl.php - tpl dla ds zawartości jednokolumnowej przed po
- ds-1 col--node-webform-colorbox.tpl.php - tpl dla ds zawartości jednokolumnowej
- ds-1 col--node-wydarzenie-lista-polecanych.tpl.php
- ds-1 col-wrapper--node-article-node-embed.tpl.php
- ds-1 col-wrapper--node-jquery-ajax-load.tpl.php

- ds-1 col-wrapper--node-miejsce-jquery-ajax-load.tpl.php
- ds-1 col-wrapper--node-miejsce-node-embed.tpl.php
- ds-1 col-wrapper--node-wydarzenie-jquery-ajax-load.tpl.php
- html.tpl.php - nadrzędny kod HTML.
- maintenance-page.tpl.php - strona przerwy technicznej.
- maintenance-page-turkey-en.tpl.php
- maintenance-page-turkey-pl.tpl.php
- maintenance-page-turkey-tr.tpl.php
- node--frontbox.tpl.php - rodzaj zawartości FRONTBOX.
- node--front_slide.tpl.php - rodzaj zawartości FRONTSLIDE.
- node--heading_message.tpl.php - rodzaj zawartości HEADING MESSAGE.
- node.tpl.php - ogólny szablon węzła.
- node--dzielo--node_embed.tpl.php
- node--wideo--node_embed.tpl.php
- node--wydarzenie--node_embed.tpl.php
- similar-creator.tpl.php
- tworca-parent--node-tworca.tpl.php
- page.tpl.php - ogólny szablon strony.
- field_slideshow.tpl.php - pole galerii z listą zdjęć i dużym podglądem.
- field--field-instagram-hashtag.tpl.php
- field--field-kod-embed.tpl.php
- field--field-kod-transmisji-live.tpl.php
- field--field-najczesciej-czytane.tpl.php
- field--field-twitter-id.tpl.php
- recommendation.tpl.php - blok "podobne" - z artykułami, filmami lub galeriami.
- search-result.tpl.php - lista wyników w wyszukiwaniu.
- search-results.tpl.php - pojedynczy wynik wyszukiwania.
- views-view--baza-tworcow--page.tpl.php - widok "Baza twórców"
- views-view--wydarzenia.tpl.php - widok "Wydarzenia"
- views-view-field--category--field-image.tpl.php - obrazek kategorii.
- views-view-field--creator-alphabetic--name.tpl.php - nazwa terminu taksonomii na liście A-Z bazy dzieł.
- views-view-field--front-slider--body.tpl.php - treść slajdu na sliderze.
- views-view-field--homepage-news--field-image.tpl.php - obrazki w widoku strony głównej wg daty.
- views-view-field--tag-lista-zawartosci--block--field-image.tpl.php - obrazki na liście zawartości przypisanej do tagu.
- views-view-field--tw-rca--artykuly--field-image.tpl.php - obrazki na liście artykułów przypisanej do twórcy.
- views-view-field--wydarzenia--field-daty.tpl.php - daty wydarzenia do ostylowania jako mini-kalendarz.
- views-view-field--wydarzenia-w-tej-samej-kategorii--block--field-daty.tpl.php - daty w bloku wydarzeń w artykule ostylowane jako mini-kalendarz.
- views-view-fields--baza-tworcow-tag--block.tpl.php - chmura tagów w bazie twórców.

- views-view-fields--front-slider--block.tpl.php - slider na stronie głównej
- views-view-fields--wydarzenia--mapa-swiata.tpl.php - mapa świata w wydarzeniach.
- views-view-fields--wydarzenia-tag--block.tpl.php - chmura tagów na liście wydarzeń.
- views-view-grid--category.tpl.php - lista artykułów w kategorii.
- views-view-grid--tw-rca--artykuly.tpl.php - lista artykułów powiązanych z twórcą.
- views-view-unformatted--baza-tworcow--page.tpl.php - zmiana ułożenia kafli na stronie bazy twórców.
- views-exposed-form--baza-tworcow--page.tpl
- views-exposed-form--miejsce.tpl.php
- views-exposed-form--wydarzenia--page.tpl.php
- views-view--baza-tworcow--page.tpl.php
- views-view--jazz-homepage.tpl.php
- views-view--kalendarz.tpl.php
- views-view--miejsce--block-1.tpl.php
- views-view--miejsce--block-2.tpl.php
- views-view--miejsce--block-similar.tpl.php
- views-view--miejsce--miejsca-polecamy.tpl.php
- views-view--miejsce--miejsca-zaktualizowane.tpl.php
- views-view--miejsce--place-list.tpl.php
- views-view--nowe-menu--block-3.tpl.php
- views-view--nowe-menu--block-4.tpl.php
- views-view--user-articles.tpl.php
- views-view--wydarzenia--block-lokalizacja-live-mapa.tpl.php
- views-view--wydarzenia--current-events.tpl.php
- views-view--wydarzenia.tpl.php
- views-view-culture-gridhorizontal--miejsce--block-2.tpl.php
- views-view-field--category--field-image.tpl.php
- views-view-field--creator-alphabetic--name.tpl.php
- views-view-field--front-slider--body.tpl.php
- views-view-field--homepage-news--field-image.tpl.php
- views-view-field--tag-lista-zawartosci--block--field-image.tpl.php
- views-view-field--tw-rca--artykuly--field-image.tpl.php
- views-view-field--wydarzenia--field-daty-1.tpl.php
- views-view-field--wydarzenia--field-daty.tpl.php
- views-view-field--wydarzenia-w-tej-samej-kategorii--block--field-daty.tpl.php
- views-view-field--wyszukiwarka--created-1.tpl.php
- views-view-fields--baza-tworcow-tag--block.tpl.php
- views-view-fields--front-slider--block.tpl.php
- views-view-fields--wydarzenia--block-tags.tpl.php
- views-view-fields--wydarzenia--mapa-swiata.tpl.php
- views-view-fields--wydarzenia-tag--block.tpl.php
- views-view-grid--tw-rca--artykuly.tpl.php
- views-view-list--category-list.tpl.php
- views-view-row-rss--sitemap.tpl.php

- views-view-rss--sitemap.tpl.php
- views-view-unformatted--baza-tworcow--page-2.tpl.php
- views-view-unformatted--baza-tworcow--page.tpl.php
- views-view-unformatted--creator-alphabetic.tpl.php
- views-view-unformatted--miejsce--miejsca-zaktualizowane.tpl.php
- views-view-unformatted--nowe-menu--block-1.tpl.php
- views-view-unformatted--nowe-menu--block-2.tpl.php
- views-view-unformatted--nowe-menu--block-3.tpl.php
- views-view-unformatted--nowe-menu--block-4.tpl.php
- views-view-unformatted--nowe-menu--block.tpl.php
- webform-confirmation.tpl.php
- __newsletter.tpl.php
- _frontbox_ad.php - FrontBox w postaci reklamy OpenX
- _frontbox_counter.php - FrontBox odliczający
- _frontbox_links.php - FrontBox z listą linków.
- _frontbox_normal.php - FrontBox standardowy.


1.2. Wersje serwisu (RWD)

Serwis oferuje responsywną wersję interfejsu.
Przygotowano następujące reguły (wersje):


Wersja 1280 (1210 w kodzie)

Obejmuje stronę główną oraz stronę artykułów/dzieł:

- Strona główna - 5 kafelków na szerokość, Szersze elementy w menu rozwijanym, widok wg daty z prawym sidebar - <http://culture.pl/pl/news>

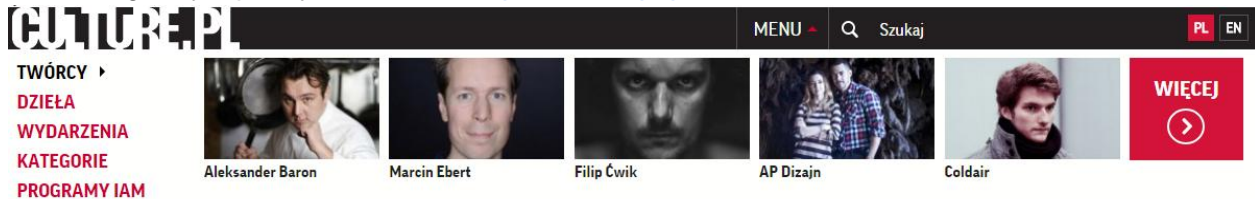


- Artykuły/dzieła - dodatkowy sidebar po prawej stronie - Wideo, Recenzje, Warto Przeczytać); dodatkowy sidebar po lewej stronie (Autor, social, wersja językowa).
Przykład: <http://culture.pl/pl/arttykul/28-pieknych-rzeczy-dla-dzieci>
- Kafelki/Polecamy - Liczba: 5.

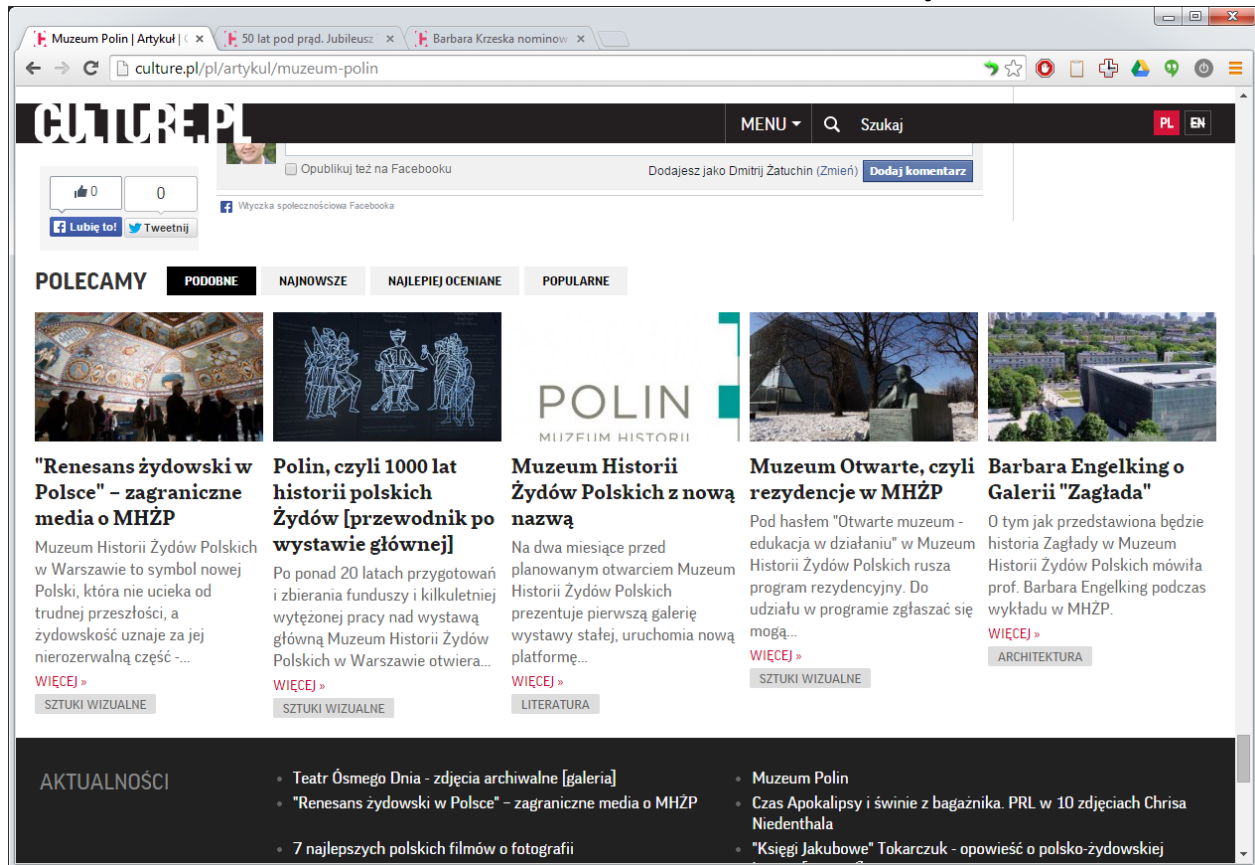

Wersja 1024 (960 w kodzie)

Obejmuje stronę newsów, wydarzeń, pojedynczego wydarzenia, miejsc, pojedynczego miejsca, kategorii, twórcy, stronę statyczną (przy większych rozdzielczościach inny layout tylko HP i Artykuły/Dzieła).

- Strona główna - węższe elementy menu top:

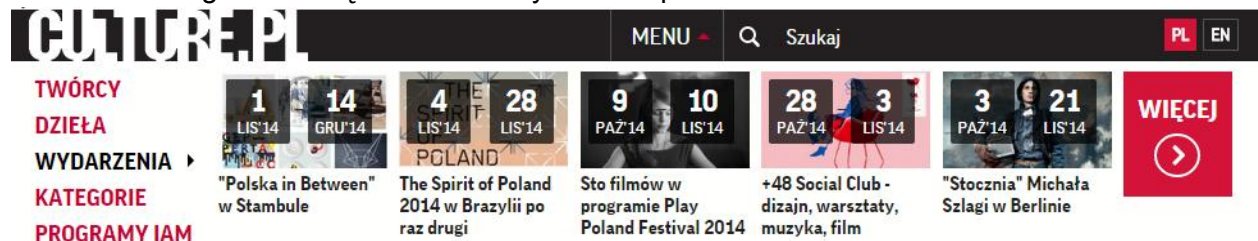

- Strony twórcy (Życie i Twórczość) - lewy boczny sidebar wraz z boksami (autor, fb/twitter)

STANISŁAW BARAŃCZAK

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

DZIEŁA

MULTIMEDIA

ARTYKUŁY

WYDARZENIA

PODOBNI TWÓRCY

Culture.pl
2014/04/30



- Strona wydarzenia - Kiedy, Gdzie - rozciągnięte na całą szerokość

The Spirit of Poland 2014 w Brazylii po raz drugi

DODAJ DO KALENDARZA

POWIADOM ZNAJOMEGO

POINFORMUJ NAS O WYDARZENIU

WSZYSTKIE WYDARZENIA

KOLEJNE WYDARZENIE >

KIEDY

4

LIS14

28

LIS14

GDZIE



Brazylia

Muzeum Narodowe Honestino Guimarães

Setor Cultural Sul, Lote 2 - Esplanada dos Ministérios

Brasília




Druga już z tegorocznych wystaw The Spirit of Poland w Brazylii rozpoczyna się 4 listopada :

- Strona kategorii. Brak prawego sidebar.

Wersja 768 (760 w kodzie)

- Strona główna: dwuwiersowe Top menu:

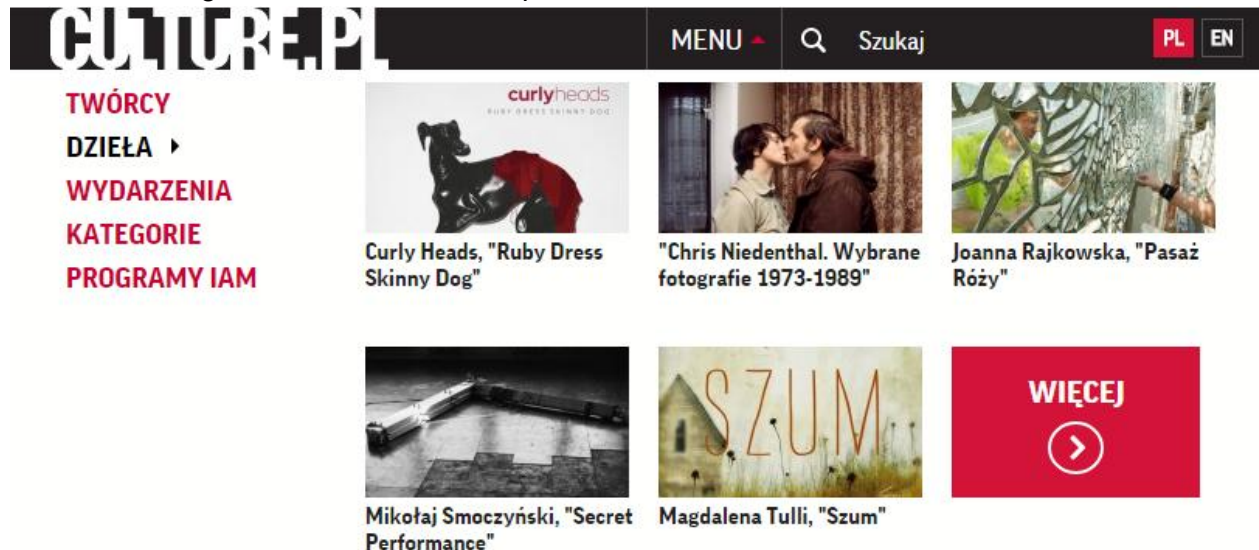

- Strona artykułu, twórca dzieła, wydarzenia, miejsca. Tekst na całą szerokość gridu.

Barbara Krzeska nominowana do Design Alive Awards 2014

CULTURE.PL
Culture.pl
2014/10/30



Design Alive Awards, fot. materiały organizatora

Magazyn „Design Alive” po raz trzeci wyróżni wybitnych polskich

- Strona kategorii. 3 kolumny.



DESIGN

WSZYSTKO

WIADOMOŚCI

DZIELA

TWÓRCY

WYDARZENIA

MIEJSCA



28 pięknych rzeczy dla dzieci

W Polsce powstają coraz piękniejsze meble i zabawki edukacyjne. Oto przewodnik Culture.pl po najciekawszych produktach dla dzieci.

DESIGN



Meble miejskie Pawła Grobelnego we Francji

Paweł Grobelny został finalistą międzynarodowego konkursu na meble miejskie dla francuskiego miasta Mont de Marsan.

DESIGN ARCHITEKTURA




Naprawianie świata na Łódź Design Festival

Czy odważne projektowanie niesie za sobą obietnicę zmiany życia na lepsze? W jaki sposób wpływa na proces budowania świata przyszłości? Odpowiedzi na te i inne pytania odnaleźć będzie można podczas 8. edycji Łódź Design Festival.

DESIGN

Wersja 480

- Strona główna: menu mobilne, dwie kolumny w widoku wg dziedzin, trzy kolumny mniejszych zajawek w widoku wg daty.

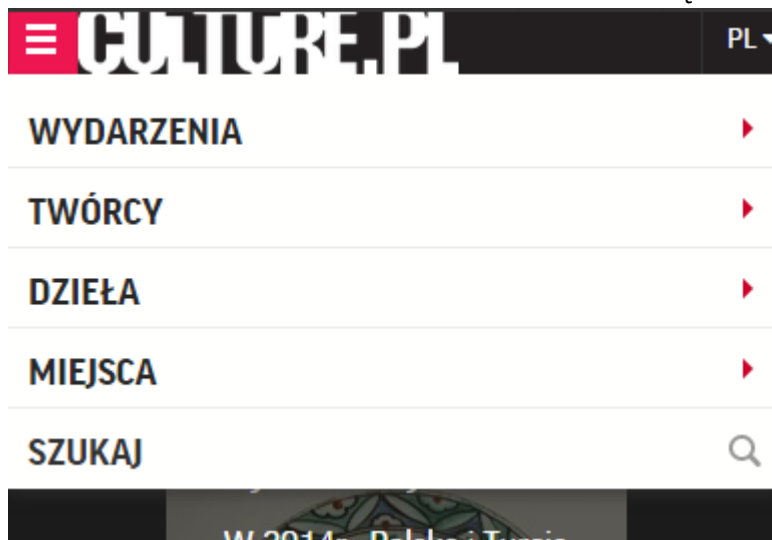

CULTURE.PL PL

WIADOMOŚCI

WG DZIEDZINY ▾

PROJEKT TURCJA

W 2014r., Polska i Turcja świętują 600-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu krajami

[WIĘCEJ »](#)

SZTUKI WIZUALNE

Sylwetki najważniejszych polskich artystów sztuk wizualnych, opisy dzieł, wystawy i nagrody

[WIĘCEJ »](#)

ARCHITEKTURA

Nowicki, Kuryłowicz, Konieczny - klasyka i nowoczesność polskiej architektury, najpiękniejsze domy i obiekty publiczne

[WIĘCEJ »](#)

TANIEC

Nie tylko Drzewiecki, Bzdyl, Kołodziejczyk: tu znajdziesz informacje o tancerzach, choreografach, teatrach tańca, festiwalach

[WIĘCEJ »](#)


TEATR

FILM

WIADOMOŚCI

WG DATY ▼

30 PAŹDZIERNIKA



Barbara Krzeska nominowana do Design Alive Awards 2014

Magazyn „Design Alive” po raz trzeci wyróżni wybitnych polskich twórców, kuratorów i managerów. W tym roku wśród nominowanych znalazła się także Barbara Krzeska z Instytutu Adama Mickiewicza.



50 lat pod prąd. Jubileusz Teatru Ósmego Dnia

- Nie potrafimy podkładać ładunków wybuchowych, ale potrafimy zrobić teatr, który jest jak bomba - mówią twórcy poznańskiego Teatru Ósmego Dnia. Zespół legenda właśnie obchodzi swój jubileusz.

TEATR



Muzeum Polin

Prehistoria, historia i przyszłość Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie: historia miejsca, budynku i prac nad wystawą stałą, która została otwarta 28 października 2014.

ARCHITEKTURA

LITERATURA

SZTUKI WIZUALNE

FILM

MUZYKA


- Belki nad artykułami/dzielami itd. Zmiana wyświetlania (z poziomego na pionowy), powiększenie przycisków i odstępów, informacje o autorze pod tytułem zamiast Sidebar.

Artykuły nt. Design

Artykuły autora

Barbara Krzeska nominowana do Design Alive Awards 2014

 Culture.pl
2014/10/30

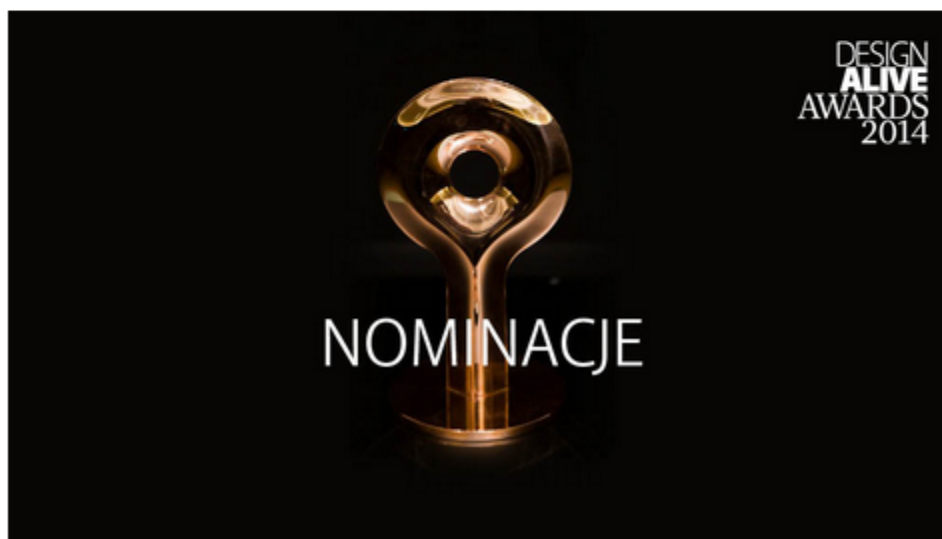

- Strona kategorii, Twórcy i Dzieła, Wydarzenia. Menu zwijane nad zajawkami. Zajawki w układzie trzykolumnowym.

DESIGN

WIADOMOŚCI

- Wszystko
- Dzieła
- Twórcy
- Wydarzenia
- Miejsca



28 pięknych rzeczy dla dzieci

W Polsce powstają coraz piękniejsze meble i zabawki edukacyjne. Oto przewodnik Culture.pl po najciekawszych produktach dla dzieci.

DESIGN



Meble miejskie Pawła Grobelnego we Francji

Paweł Grobelny został finalistą międzynarodowego konkursu na meble miejskie dla francuskiego miasta Mont de Marsan.

DESIGN

ARCHITEKTURA



Naprawianie świata na Łódź Design Festival

Czy odważne projektowanie niesie za sobą obietnicę zmiany życia na lepsze? W jaki sposób wpływa na proces budowania świata przyszłości? Odpowiedzi na te i inne pytania odnaleźć będzie można podczas 8. edycji

culture.pl/pl/kategoria/design-0#

- Stopka. Zmiana wyświetlania boksów (każdy na 100% layoutu pod sobą)

AKTUALNOŚCI

- Barbara Krzeska nominowana do Design Alive Awards 2014
- 50 lat pod prąd. Jubileusz Teatru Ósmego Dnia
- Muzeum Polin
- "Renesans żydowski w Polsce" – zagraniczne media o MHŻP
- Czas Apokalipsy i świnie z bagażnika. PRL w 10 zdjęciach Chrisa Niedenthala
- 7 najlepszych polskich filmów o fotografii
- "Księgi Jakubowe" Tokarczuk - opowieść o polsko-żydowskiej herezji [wywiad]
- Kadry z prac Agnieszki Polskiej [galeria]
- Portret Hanki Ordonówny [galeria]
- Najlepsze spektakle taneczne na Polskiej Platformie Tańca 2014

TWÓRCY

0-9 A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q
R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

DZIEDZINY

- Film
- Literatura
- Architektura
- Muzyka

- Kafelki/Polecamy: Ilość: 3. Orientacja: Pionowa. Menu nad zajawkami.

POLECAMY

PODOBNE

NAJNOWSZE

NAJLEPIEJ OCENIANE

POPULARNE



Polski design w Brazylii

Projektanci z Polski pokażą swoje projekty na wystawie The Spirit of Poland podczas DW! São Paulo Design Weekend. Organizatorem wystawy jest Instytut Adama...

[WIĘCEJ »](#)

DESIGN



Polski design w Mediolanie

O tym, jak pożądanym jest polski design można przekonać się w kwietniu podczas Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie, który ponownie stanie się...

[WIĘCEJ »](#)

DESIGN



The Spirit of Poland w Brazylii: OPEN CALL

Z inicjatywy THE SPIRIT OF POLAND we współpracy z Culture.pl odbędą się dwie wystawy w Brazylii. Pierwsza z nich prezentowana będzie w trakcie DW! São Paulo...

[WIĘCEJ »](#)


DESIGN

Wersja 320

- Układ jednokolumnowy:



- Wersja stopki

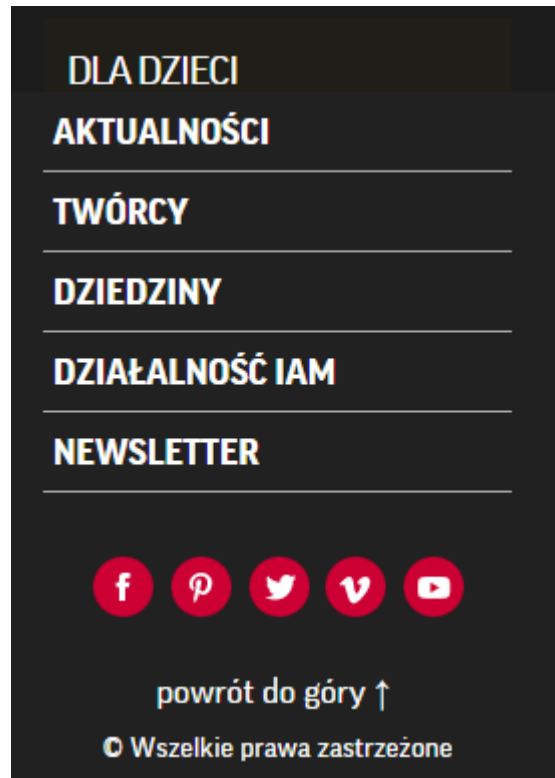

Inne Reguły

- Slider (dopasowywanie nagłówka i opisów oraz zdjęcia (kadrowanie) do rozdzielczości ekranu)





- Slideshow w galerii (dopasowywanie zdjęcia wraz z zachowaniem proporcji. zachowanie pozycji przycisków, opisu)



Wizualizacja wystawy głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie - galeria "Las", symboliczne wyobrażenie prastarej puszczy, gdzie mieszkańcy dorzecza Wisły zetknęli się z wędrownymi żydowskimi kupcami., fot. dzięki uprzejmości MHZP



- Obrazki w artykułach. Dopasowywanie do wielkości ekranu.
- Dopasowywanie rozmiaru video w artykułach do szerokości ekranu.

Postępowanie nr 6/IAM/2014/10
Załącznik nr 10 do SIWZ



Radek Szlaga zajmuje pierwsze miejsce na liście najgorętszych nazwisk na rynku polskiej sztuki - zwycięzca Kompas Młodej Sztuki 2012 był także nominowany do nagrody Paszportu Polityki. Mówi o sobie, że żyje i tworzy w rozkroku pomiędzy Warszawą i Detroit, dwoma prowincjami, z których jedna reprezentuje raczkujący model liberalnego kapitalizmu, a druga jego upadek.





Radek Szlaga zajmuje pierwsze miejsce na liście najgorętszych nazwisk na rynku polskiej sztuki - zwycięzca Kompas Młodej Sztuki 2012 był także nominowany do nagrody Paszportu Polityki. Mówi o sobie, że żyje i tworzy w rozkroku pomiędzy Warszawą i Detroit, dwoma prowincjami, z których jedna reprezentuje raczkujący model liberalnego kapitalizmu, a druga jego upadek.




- Galeria embed - dopasowuje się do szerokości kontenera.

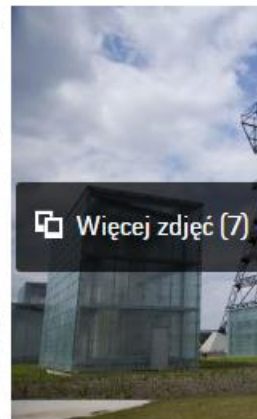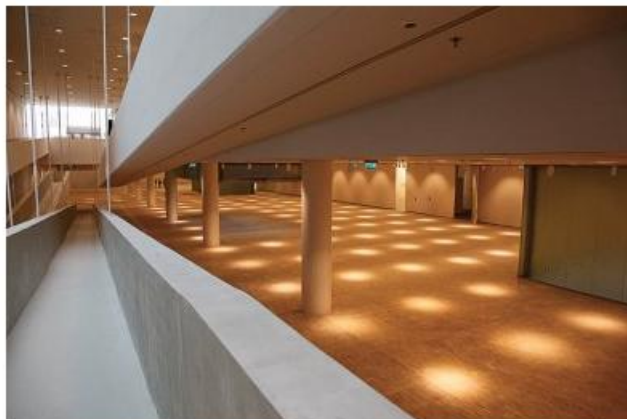

Muzeum Śląskie w Katowicach [galeria]

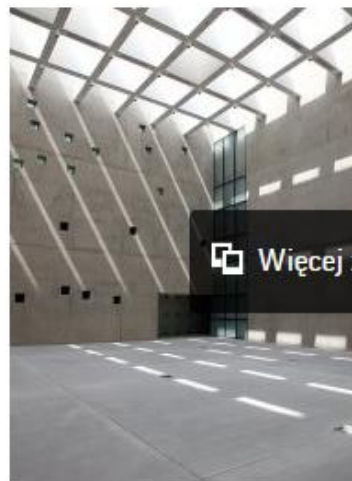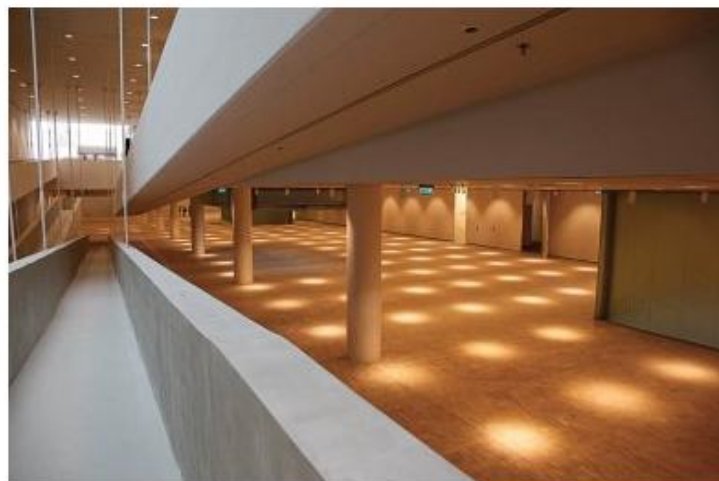

Muzeum Śląskie w Katowicach [galeria]

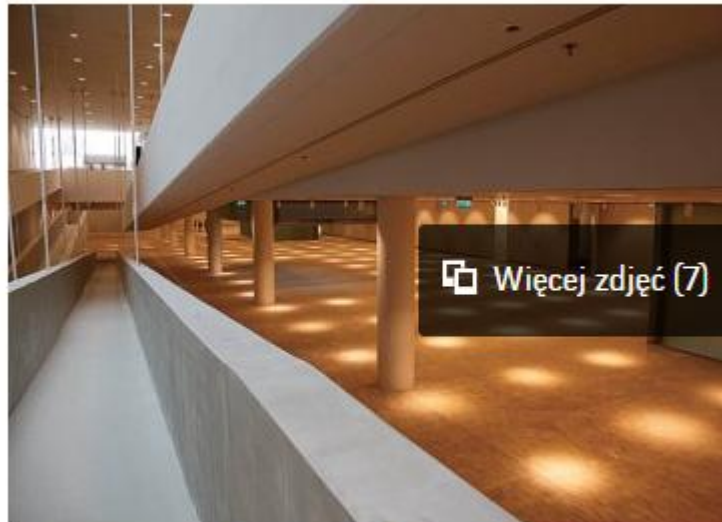

Muzeum Śląskie w Katowicach
[galeria]

1.3. Wersja dla niepełnosprawnych


Podczas realizacji warstwy prezentacji uwzględniono zalecenia WCAG 2.0 poziom AA.

Przeprowadzono testy serwisu używając nvaccess.org, LCRA.


Sprawdzono / dodano przede wszystkim współczynniki luminancji kolorów tekstu a tła, znaczniki ARIA, atrybuty alt przy zdjęciach, labelle przypisane do pól formularza, struktury linków w przeglądarce głosowej.

Odkryto niezgodność projektu graficznego na poziomie testu kontrastu kolorów w zakresie:

- kolor tytułu w stopce (oznaczony na ilustracji jako [1])
- kolor odnośnika w stanie on: hover (oznaczony na ilustracji jako [2])
- kolor linków w dolnym menu a kolor stopki (oznaczony na ilustracji jako [3])

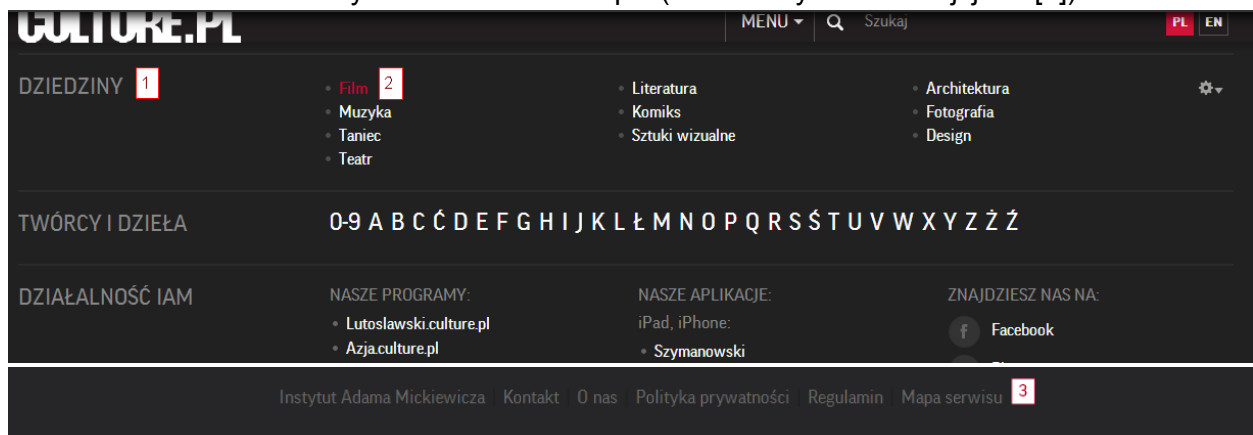

Zmieniona stopka w wersji 2.0 posiada inne relacje kontrastu:

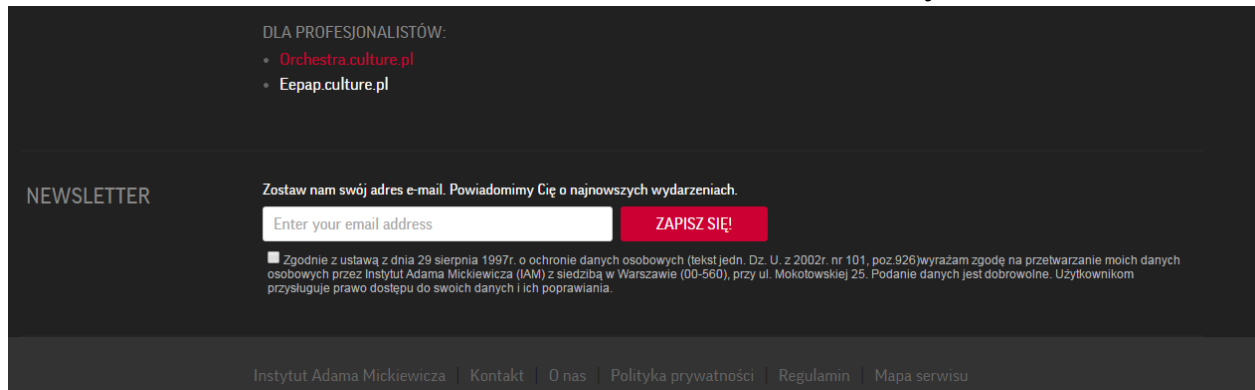

1.4. SEO

Meta-tagi <http://culture.pl/pl/admin/config/search/metatags>

Sitemapy <http://culture.pl/pl/admin/config/search/xmlsitemap>

Mechanizmy do tworzenia linku do zestawu fraz - poprzez widok

Global redirect <http://culture.pl/pl/admin/config/system/globalredirect>

Ręczne redirecty <http://culture.pl/pl/admin/config/search/redirect>

Przyjazne adresy <http://culture.pl/pl/admin/config/search/path>

1.5. Wyszukiwarka

Wersja zainstalowanego serwera wyszukiwarki to: Apache SOLR 3.6.2.

Ustawienia wyszukiwarki dostępne są w panelu administracyjnym

<http://culture.pl/pl/admin/config/search/settings>

Informacja o SOLR (ustawienia modułu w adminie, faceting, biasing itp.).

<http://culture.pl/pl/admin/config/search/apachesolr>

Fasetowanie następuje wg daty publikacji i rodzaju zawartości.

Autocomplete jest realizowany poprzez moduł **Apache Solr autocomplete**.

Widok z wynikami wyszukiwania jest serwowany przez moduł Solr i został ostyleowany zgodnie z konwencją graficzną Culture.

Informacja o użyciu SOLR w blokach/widokach innych niż wyniki wyszukiwania

(<http://culture.pl/pl/admin/config/search/apachesolr/search-pages>):

- More like this
- Podobne artykuły
- Podobne galerie
- Podobne wideo

1.6. Analityka

Do zbierania danych z interfejsu użytkownika używany jest moduł Google Analytics
<http://culture.pl/pl/admin/config/system/googleanalytics>

Typ zawartości: [node:content-type]
Kategoria: [node:field-category]
Autor: [node:field_author], [node:author:field_full_name]

1.7. Obsługa błędów

404 - jest to ostylowana strona statyczna (dodana w Zawartości)
polska strona <http://culture.pl/pl/404>
angielska strona <http://culture.pl/en/404>

<http://culture.pl/pl/admin/config/search/search404>

Jest możliwość ustawienia widoku wyszukiwarki dla nieznalesionej ścieżki, gdzie jako parametr przekazywana jest część ścieżki np. dla nieistniejącego adresu <http://culture.pl/pl/dobry-dzien> użytkownik zostanie przekierowany na stronę wyszukiwarki z ustawionym hasłem "dobry dzien".

403 - jest to ostylowana strona statyczna (dodana w Zawartości)
polska strona <http://culture.pl/pl/403>
angielska strona <http://culture.pl/en/403>

Strona przerwy technicznej również jest osadzona w stylu skórki.

2. Dokumentacja wykonania culture z użyciem Drupal

2.1. Moduły

Dla każdego modułu:

- Opis właściwości modułu,
- Opis działania modułu dla różnych zestawów danych wejściowych (**dla własnych modułów**),
- Opis zastosowania modułu i możliwości,
- Opis zmiennych i stałych wykorzystywanych w module (**dla własnych modułów**),
- Przykłady zastosowania modułu z opisem działania przykładu (**dla własnych modułów**)

Nazwa	Wersja	Opis
Admin extras for CULTURE		Rozszerzenia administracyjne dla Culture.pl. Realizują następujące funkcje: <ul style="list-style-type: none">Ograniczenie liczby znaków w tytule slajdu do 75 poprzez dodanie w hooku <i>admin_extras_form_alter</i>

walidatora *_admin_extras_validate_front_slide_title*.

- Ograniczenie liczby znaków w teaserze do 370 (dla wszystkich rodzajów zawartości) poprzez dodanie w hooku *admin_extras_form_alter* walidatora *_admin_extras_validate_summary*.
- Wyłączenie CKEditor w teaserze poprzez hook *admin_extras_form_alter*.
- Dołączenie do formularza edycji miejsca możliwości odnalezienia adresu na mapie poprzez dodanie skryptu *location.js* w funkcji *admin_extras_location_after_build* zarejestrowanej w hooku *admin_extras_form_alter*.
- Dołączenie dodatkowych plików CSS i JS (dla formularza edycji węzłów) w funkcji *admin_extras_after_build* zarejestrowanej w hooku *admin_extras_form_alter*.
- Zdefiniowanie ulepszonych kontrolek do edycji taksonomii (AZ, kategorie, tagi i miasta), poprawiających błędy autocomplete związane z i18n. Dzięki temu Drupal rozróżnia znaki łacińskie i środkowoeuropejskie, zapisując osobno terminy typu "żółty" i "zolyty". Ponadto brany jest pod uwagę język terminów, dzięki czemu nie ma możliwości przypisania angielskiej kategorii do polskiego artykułu. Hook *admin_extras_form_alter* rejestruje dla kontrolki autocomplete dwa typy walidatorów: *admin_extras_taxonomy_validate_exact*, blokującą możliwość wprowadzania terminów spoza słownika oraz *admin_extras_taxonomy_validate_notexact* pozwalającą na wprowadzanie nieistniejących terminów.
- Dodanie CSS do widoku pojawiającego się po naciśnięciu przycisku Node Embed w edycji węzła. Odbywa się za pośrednictwem hooka *admin_extras_preprocess_views_view*.
- Uporządkowanie linków kontekstowych pojawiających się po wskazaniu koła zębatego nad blokiem w hooku *admin_extras_contextual_links_view_alter*. Uściślenie nazwy odnośnika edytującego blok, dodanie odnośnika do edycji listy kategorii w top menu.
- Ograniczenie dostępu do rodzajów zawartości nieposiadających własnych stron - jak np. FrontSlide i FrontBox. Odbywa się w hooku

admin_extras_preprocess_node z uwzględnieniem faktu, że węzły powyższych typów muszą być widoczne dla anonimowych użytkowników na przeznaczonych dla nich stronach.

- Dodanie własnego motywu graficznego do modułu Fivestar poprzez hook *admin_extras_fivestar_widgets*.
- Wyłączenie breadcrumb w wynikach wyszukiwania w hooku *admin_extras_menu_breadcrumb_alter*.
- Ograniczenie wyników wyszukiwania do bieżącego języka poprzez hook *admin_extras_apachesolr_query_alter*.
- Zarejestrowanie szablonu recommendation w hooku *admin_extras_theme*, pozwalającego na obsługę bloku “podobne artykuły” za pośrednictwem Apache Solr.

Administracja

FEATURE zawierający ustawienia panelu administracyjnego. W tej chwili służy jedynie definiowaniu innych modułów poprzez zależność od siebie.
Wymaga: Administration views, Views, Chaos tools, Views Bulk Operations, Entity API

Administration menu 7.x-3.0-rc4

Prezentuje rozwijane menu zawierające linki do większości zadań administracyjnych i innych typowych czynności (dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami). Przyspiesza prace administracyjne, ponadto pozwala na łatwe czyszczenie pamięci podręcznej.
Wymaga: System
Wymagany przez: Administration menu Toolbar style

Administration views 7.x-1.2

Zastępuje prawdziwymi widokami wszystkie strony zarządzania elementami dostępne w rdzeniu Drupala
Wymaga: Views, Chaos tools, Views Bulk Operations, Entity API
Wymagany przez: Administracja

Amazon integration

Integracja z “Wyślij do Kindle”. Jest to bardzo prosty moduł z uwagi na to, że API Amazon jest bardzo ubogie. Hook *amazon_integration_page_alter* dodaje u dołu strony skrypt JS. Hooki *amazon_integration_block_info* i *amazon_integration_block_view* rejestrują nowy blok, w którym znajduje się widget Amazona. Za treść widgetu

odpowiada funkcja *amazon_contents*, zwracająca czysty kod HTML.

Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types

Apache Solr Access	7.x-1.4	Integracja Apache Solr z systemem uprawnień w Drupalu. Dzięki niej wyszukiwarka zwraca wyniki przeznaczone dla konkretnego odbiorcy. Wymaga: Apache Solr framework
Apache Solr autocomplete	7.x-1.3	Obsługa autouzupełniania w systemie wyszukiwania Apache Solr. Wymaga: Apache Solr framework, Apache Solr search, Search
Apache Solr framework	7.x-1.4	Framework niezbędny do obsługi wyszukiwarki Apache Solr. Wymagany przez: Apache Solr Access, Apache Solr search, Apache Solr autocomplete, Apache Solr Multisite Search
Apache Solr Multisite Search	7.x-1.0	Obsługa submarek przez wyszukiwarę. Wymaga: Apache Solr framework, Apache Solr search, Search
Apache Solr Parallel	7.x-1.x-dev	Obsługa szybszego, równoległego indeksowania węzłów w Apache Solr. Wymaga: HTTP Parallel Request Library
Apache Solr search	7.x-1.4	Moduł integrujący Drupala z Apache Solr Wymaga: Search, Apache Solr framework Wymagany przez: Apache Solr autocomplete, Apache Solr Multisite Search
Apply for role	7.x-1.0-beta9	Moduł umożliwiający użytkownikom ubieganie się i nieposiadaną jeszcze rolę w systemie. Np. redaktor może starać się w ten sposób o zostanie administratorem.
Article types	7.x-0.7	FEATURE - moduł autorski zawierający: <ul style="list-style-type: none"> ● Rodzaj zawartości "Article" i powiązane z nim bezpośrednio elementy. ● Widoki: <i>article_best_rated</i> <i>article_new</i> <i>article_popular</i> <i>article_similar</i> <i>wydarzenia_w_tej_samej_kategorii</i> - wykorzystywane na stronie artykułu. ● Słownik taksonomii "Rodzaj treści", wykorzystywany w widoku statystyk.

Ponadto plik .module realizuje następujące funkcje:

- Obsługę miniaturki z nazwą użytkownika w artykułach poprzez hook *article_types_preprocess_node* (konkretniej: ukrycie loginu użytkownika i wyświetlenie jego pełnej nazwy).
- Dodanie do breadcrumb artykułu linku do jego kategorii poprzez hook *article_types_menu_breadcrumb_alter*.
- Dodanie bloku nagłówka artykułu z przyciskami nawigacji - w hookach *article_types_block_info* i *article_types_block_view* oraz w funkcji *article_block_view*. Takie rozwiązanie umożliwia zaawansowaną manipulację zapytaniem SQL dla przycisku "następny artykuł".

Wymaga: Amazon integration, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Better Exposed Filters, Views, Chaos tools, Date, Date API, Display Suite, Entity Reference, Entity API, Features, Fivestar, Voting API, Gallery, Colorbox, Libraries, Domain Access, Fieldgroup, Field, Field SQL storage, Field Slideshow, Image, File, File Field Sources, FileField Sources Plupload, Plupload integration module, Field translation, String translation, Locale, Internationalization, Variable, Taxonomy translation, Taxonomy, Options, Translation sets, Imagecache Actions, Imagecache Canvas Actions, List, Media, File entity, Node, Quicktabs, Short URL, Taxonomy Feature, Text, Wydarzenia, Date Popup, Date Views, Display Suite Extras, Flag, GMap, GMap Location, Location, Link, Location CCK, Node Locations, Number, Views content panes, Sortable Grid, jQuery Update, Block, Conditional Fields, Facebook integration, Image crop, Revisioning, Twitter integration

Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types

Auto Assign Role	7.x-1.0-beta1	Moduł przypisujący automatycznie role nowym użytkownikom.
Autosave	7.x-2.2	Moduł zapisujący edytowane treści w tle, zapobiegający utracie wprowadzonych danych w razie awarii przeglądarki.
Baza twórców,		FEATURE - moduł autorski zawierający:

**dzieł i
publikacji**

- Rodzaje zawartości “Dzieło” i “Twórca” wraz z powiązаныmi elementami.
- Widok *baza_tworcow* z listą twórców i dzieł (do tego pomocnicze widoki *baza_tworcow_tagi* i *creator_alphabetic*).

Ponadto plik *.module* realizuje następujące funkcje:

- Zamiana tekstu “show end date” na “show death date” w formularzu edycji twórcy, realizowana w funkcji *baza_tworcow_dziel_i_publikacji_add_death* zarejestrowanej w hooku *baza_tworcow_dziel_i_publikacji_form_alter*.
- Poprawienie filtru A-Z w widoku bazy twórców i dzieł - dzięki temu widoczne są tylko litery w bieżącym języku, pochodzące z pierwszego poziomu taksonomii. Realizowane w hooku *baza_tworcow_dziel_i_publikacji_form_alter*.
- Dodanie do breadcrumb twórcy i dzieła linku do bazy twórców i dzieł, realizowane w hooku *baza_tworcow_dziel_i_publikacji_menu_breadcrumb_alter*.
- Poprawienie widoku “Twórcy alfabetycznie” w górnym menu i stopce w taki sposób, aby brany był pod uwagę język taksonomii. Realizowane w hooku *baza_tworcow_dziel_i_publikacji_views_query_alter*.
- Dodatkowe sortowanie dla listy tagów w widoku “Baza twórców”, zwracanej przez MySQL jako uporządkowanej według częstości wystąpień. Hook *baza_tworcow_dziel_i_publikacji_views_pre_render* powoduje posortowanie tagów według nazw.
- Dodanie bloku nagłówka dzieła z przyciskami nawigacji - w hookach *baza_tworcow_dziel_i_publikacji_block_info* i *baza_tworcow_dziel_i_publikacji_block_view* oraz w funkcji *dzielo_block_view*. Takie rozwiązanie umożliwia zaawansowaną manipulację zapytaniem SQL dla przycisku “następne dzieło”.

Wymaga: Article types, Amazon integration, Baza twórców, dzieł i publikacji, Better Exposed Filters, Views, Chaos tools, Date, Date API, Display Suite, Entity Reference, Entity API, Features, Fivestar, Voting API, Gallery, Colorbox, Libraries, Domain Access, Fieldgroup, Field, Field SQL storage, Field

Slideshow, Image, File, File Field Sources, FileField Sources Plupload, Plupload integration module, Field translation, String translation, Locale, Internationalization, Variable, Taxonomy translation, Taxonomy, Options, Translation sets, Imagecache Actions, Imagecache Canvas Actions, List, Media, File entity, Node, Quicktabs, Short URL, Taxonomy Feature, Text, Wydarzenia, Date Popup, Date Views, Display Suite Extras, Flag, GMap, GMap Location, Location, Link, Location CCK, Node Locations, Number, Views content panes, Sortable Grid, jQuery Update

Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types

Better Exposed Filters	7.x-3.0-beta3	<p>Moduł udostępniający zaawansowane ustawienia dla filtrów w widokach. Dzięki niemu możliwe jest np. przedstawienie dostępnych kategorii w formie listy linków zamiast standardowego selectbox.</p> <p>Wymaga: Views, Chaos tools</p> <p>Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types</p>
Block	7.32	<p>Zarządza blokami wyświetlanymi na stronie. Bloki to dodatkowe elementy zawierające treść umieszczane w różnych obszarach wokół zawartości głównej.</p> <p>Wymagany przez: Article types, Front page, Front slider, Category view, Dashboard, Block languages, Video types</p>
Block languages	7.x-1.10	<p>Umożliwia tłumaczenie bloków (w miarę możliwości) i opcję wyboru języka danego bloku.</p> <p>Wymaga: Block, String translation, Locale, Internationalization, Variable</p>
Boost Crawler	7.x-1.0-beta2	<p>Crawler regenerujący wyczyszczoną pamięć podręczną.</p> <p>Wymaga: HTTP Parallel Request Library</p>
Category view	7.x-1.1	<p>FEATURE - moduł autorski zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none">• Słownik taksonomii "Kategorie" wraz z przypisanymi polami i ustawieniami Display Suite.• Widok category oraz powiązane z nim category_creators, category_events, category_latest_works, category_list i category_talents.

Ponadto plik .module realizuje następujące funkcje:

- Modyfikację widoku `category_events` w hooku `category_view_views_post_execute`, powodującą zamianę zwykłej daty w mini-kalendarz oraz przedstawianie przeszłej daty jako dzisiejszej (na potrzeby listy trwających wydarzeń).
- Dodanie niezbędnych warunków do zapytania SQL w widoku pokazującym twórców urodzonych i zmarłych w danym dniu. Tego nie da się zrealizować przez standardowe Views. Wprowadzone w hooku `category_view_views_query_alter`.
- Dodanie współpracy slidera z listą artykułów w kategorii w hooku `category_view_views_query_alter`. Dzięki temu artykuły ze slidera nie pojawiają się na liście w widoku kategorii
- Generowanie aliasów list dzieł, twórców i artykułów przekrojowych w kategorii - w taki sposób, aby były pochodnymi aliasu kategorii. Realizowane przez hooki `category_view_pathauto`, `category_view_pathauto_bulk_update_batch_process`, `category_view_taxonomy_term_insert`, `category_view_taxonomy_term_update`, `category_view_taxonomy_term_delete`, `category_view_taxonomy_term_update_alias`, `category_view_taxonomy_term_update_alias_multiple`, `category_view_taxonomy_term_update_action`.
- Dodanie linku do breadcrumb widoku kategorii w jego podwidokach (dzieła, twórcy, artykuły przekrojowe) poprzez hook `category_view_menu_breadcrumb_alter`.
- Ustawienie breadcrumb dla głównego widoku kategorii w hooku `category_view_page_alter`.
- Zdefiniowanie bloku "Urodził się/zmarł", pokazująco losowo rocznicę urodzin, śmierci lub premiery dzieła w danym dniu. Odbywa się przez hooki `category_view_block_info` i `category_view_block_view` oraz funkcję `category_view_contents`.

Wymaga: Article types, Amazon integration, Baza twórców, dzieł i publikacji, Better Exposed Filters, Views, Chaos tools, Date, Date API, Display Suite, Entity Reference, Entity API, Features, Fivestar, Voting API, Gallery, Colorbox, Libraries,

Domain Access, Fieldgroup, Field, Field SQL storage, Field Slideshow, Image, File, File Field Sources, FileField Sources Plupload, Plupload integration module, Field translation, String translation, Locale, Internationalization, Variable, Taxonomy translation, Taxonomy, Options, Translation sets, Imagecache Actions, Imagecache Canvas Actions, List, Media, File entity, Node, Quicktabs, Short URL, Taxonomy Feature, Text, Wydarzenia, Date Popup, Date Views, Display Suite Extras, Flag, GMap, GMap Location, Location, Link, Location CCK, Node Locations, Number, Views content panes, Sortable Grid, jQuery Update, Block, Conditional Fields, Facebook integration, Image crop, Revisioning, Twitter integration, Front slider, Colorfield, Front page, Link Formatter, Linkit, Views Slideshow, Views Slideshow: Cycle, Taxonomy display

Chaos tools	7.x-1.3	<p>Biblioteka przydatnych narzędzi utworzona przez użytkownika Merlin of Chaos.</p> <p>Wymagany przez: Views, Views Bulk Operations, Administration views, Administracja, Better Exposed Filters, Display Suite, Entity Reference, Fieldgroup, File entity, Media, Quicktabs, Date Views, Display Suite Extras, Views content panes, Wydarzenia, Gallery, Sortable Grid, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Linkit, Views Slideshow, Views Slideshow: Cycle, Front slider, Taxonomy display, Category view, Chaos Tools (CTools) AJAX Example, Facet API, Display Suite Forms, Display Suite UI, Media Internet Sources, Embedded Media Field, Custom EXIF mapping, Facet API Translation, Views UI, Media: Vimeo, Media: YouTube, Metatag, Metatag: Open Graph, Node Embed, Search facets, Views PHP, Statystyki i przyrost treści, Views Load More, User profile, Video types</p>
Chaos Tools (CTools) AJAX Example	7.x-1.3	<p>Do wyłączenia - moduł z przykładami AJAX do Chaos Tools</p> <p>Wymaga: Chaos tools</p>
Checklist API	7.x-1.0	<p>Do wyłączenia - ten moduł jest bazą dla wszelkich checklist - obecnie żadnej nie używamy.</p>
CKEditor	7.x-1.13	<p>Oficjalny moduł wprowadzający do Drupala obsługę edytora WYSIWYG CKEditor.</p>
Color	7.32	<p>Umożliwia administratorom zmianę schematu kolorów</p>

kompatybilnych skórek. Używany jest do zróżnicowania schematów kolorystycznych submarek.

Colorbox	7.x-2.4	Jeden z najstabilniejszych modułów implementujących lightbox przy użyciu jQuery. Wymaga: Libraries Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Colorfield	7.x-1.0	Widget zamieniający pole tekstowe w przyjazne użytkownikowi pole wyboru koloru. Wymagany przez: Drupal, Front page, Front slider, Category view, jQuery Minicolors colorpicker
Conditional Fields	7.x-3.x-dev	Moduł definiujący zależności między polami encji. Wymaga: Field, Field SQL storage Wymagany przez: Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Conditional Rules	7.x-1.0-beta2	Rozszerzenie modułu Rules o dodatkowe elementy kontrolne. Wymaga: Rules, Entity tokens, Entity API Wymagany przez: Statystyki i przyrost treści
Contact	7.32	Daje dostęp do formularzy kontaktowych. Wymagany przez: Contact translation
Contact translation	7.x-1.10	Moduł wspomagający tłumaczenie formularzy kontaktowych. Wymaga: Contact, String translation, Locale, Internationalization, Variable
Content translation	7.32	Umożliwia tłumaczenie zawartości na różne języki. Wymaga: Locale Wymagany przez: Synchronize translations, Multilingual content
Contextual links	7.32	Dostarcza odnośniki kontekstowe pozwalające na wykonywanie akcji na elementach strony.
Culture Admin extras		Admin extensions for Culture.pl
Culture Autosave		Autosave w edycji treści na Culture.pl

Culture Azja mods	Modifications for Azja subdomain
Culture Cache Flow	Administer cache behavior
Culture Canonical Domain	Canonical link settings for Domain Access
Culture Domestic Product mods	Modifications for Domestic Product subdomain
Culture Calendar	Kalendarz w top menu serwisu Culture. Moduł autorski. Jest to bardzo prosta implementacja elementu jQuery UI DatePicker. W hooku culture_calendar_page_alter ładowane są skrypty JS kalendarza w zależności od bieżącego języka. Hooki culture_calendar_block_info i culture_calendar_block_view definiują blok, którego zawartość wypisuje funkcja culture_calendar_contents.
Culture Dont Panic mods	Modifications for Dont Panic subdomain
Culture Facebook integration	<p>Facebook integration module - comments & likes. Integracja Culture z Facebookiem. Moduł autorski. Moduł posiada własną stronę konfiguracyjną, zarejestrowaną w hooku facebook_integration_menu i obsługiwaną przez funkcje facebook_integration_settings_form i facebook_integration_settings_form_submit. Konfiguracja zawiera następujące opcje:</p> <ul style="list-style-type: none">• Facebook admins - lista administratorów oddzielonych przecinkiem (muszą być podani w formie liczbowej Facebook ID).• Facebook applD - identyfikator aplikacji na Facebooku, dzięki niemu można wygodnie śledzić nowe komentarze. <p>Moduł realizuje następujące funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none">• Przycisk "Lubię to", realizowany w osobnym bloku z uwzględnieniem wersji językowej strony (funkcja fb_like_contents, przyjmująca za parametr rozmiar widgetu - domyślnie 'small', opcjonalnie 'big').• Komentarze Facebooka, z uwzględnieniem moderacji. Blok z komentarzami renderowany jest przez funkcję fb_comment_contents. Dodatkowo istnieje możliwość sterowania widocznością komentarzy w obrębie wszystkich węzłów należących do danego rodzaju zawartości oraz w obrębie

konkretnych węzłów. Jest to możliwe dzięki hookom:
 facebook_integration_form_node_type_form_alter,
 facebook_integration_form_node_form_alter,
 facebook_integration_node_load,
 facebook_integration_node_insert,
 facebook_integration_node_update,
 facebook_integration_node_delete

- Blok "Znajomi czytali" oparty o facebookowy widget, renderowany w funkcji fb_recommend_contents.

Dodatkowo moduł używa hooku facebook_integration_page_alter w celu załadowania skryptu JS Facebooka oraz hooków facebook_integration_block_info i facebook_integration_block_view.

W pliku .module zdefiniowane są też funkcje pomocnicze:

- _fb_get_locale - zamienia podane w parametrze locale Drupala na locale facebooka.
- _fb_get_url() - zwraca adres URL obecnej strony (bez parametrów, czyli kakoniczny).

Wymagany przez: Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types

Culture Jazz
mods

Modifications for Jazz subdomain

Culture OpenX
Integration

Obsługa Single Page Call w OpenX

Culture Rate

Gwiazdki ratingu serwisu Culture

Culture Reddit
integration

Reddit integration module

Culture Search

Usprawnienia wyszukiwania serwisu Culture

Culture Tabs

Modyfikacja QuickTabs dla Culture

Culture
Taxonomy
autocomplete
settings

Add settings to the taxonomy autocomplete. Completely modified for CULTURE.
 Wymaga: Taxonomy (włączony), Options (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony)

Culture Tooltip

Tooltipy w treści serwisu Culture.pl

Culture Turkey
mods

Modifications for Turkey subdomain

Culture Twitter

Twitter integration module. Moduł autorski.

integration		<p>W hooku <code>twitter_integration_page_alter</code> dodany jest u dołu strony skrypt JS Twitera. Hooki <code>twitter_integration_block_info</code> i <code>twitter_integration_block_view</code> wraz z funkcją <code>twitter_contents</code> definiują - podobnie jak w przypadku integracji z Facebookiem - duży i mały blok przycisku "Tweet", używany do dzielenia się treścią. Pomocnicza funkcja <code>_twitter_get_url</code> pobiera kanoniczny adres bieżącej strony.</p> <p>Wymagany przez: Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types</p>
Custom Contextual Links - Views	7.x-1.5	<p>Add on module for for Custom Contextual Links to enable support for views. Wymaga: Contextual links Custom Contextual Links , Views, Chaos tools</p>
Custom EXIF mapping	7.x-1.13	<p>Mapowanie danych EXIF do pól mediów obsługiwanych przez Drupala. Wymaga: File entity, Field, Field SQL storage, Chaos tools</p>
Custom Publishing Options	7.x-1.3	<p>Adds the ability to add Custom publishing options to the node Add/Edit forms.</p>
Dashboard	7.32	<p>Dostarcza kokpit pomagający administratorom w zarządzaniu treścią i informacjami umieszczanymi w witrynie. Wymaga: Block</p>
Database logging	7.32	<p>Zapisuje w bazie danych informacje o zdarzeniach występujących w systemie.</p>
Date Popup	7.x-2.6	<p>Udostępnia wyskakujący kalendarz jquery i kontrolki do wprowadzania dat i godzin. Wymaga: Date API Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types</p>
Date Tools	7.x-2.6	<p>Narzędzia do importu i automatycznego tworzenia terminów i kalendarzy. Wymaga: Date, Date API</p>
Date Views	7.x-2.6	<p>Integracja z modułem Views dla pól przechowujących daty i funkcji terminów. Wymaga: Date API, Views, Chaos tools</p>

Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types

Devel	7.x-1.3	Bloki, podstrony i funkcje dla developerów. W wersji produkcyjnej do wyłączenia .
Diff	7.x-3.2	Pokazuje różnice pomiędzy dwiema wersjami zawartości. Diff2 merge między dev i prod. Moduł wrzucający różnice między wersją developerską a produkcyjną podczas migracji do Culture 2.0.
DiffFeature2	7.x-1.1	Wymaga: Display Suite, Chaos tools , Front page , Article types, Colorfield, Culture Views , Date , Date API, Sortable Grid, Views, jQuery Update, Strongarm, Views Infinite Scroll, Lazyload, Node, Taxonomy display, Taxonomy, Options, Field, Field SQL storage, Text
Display Suit	7.x-1.0-beta3	Features for Display Suit settings Wymaga: Chaos tools, Display Suite
Display Suite	7.x-2.6	Pozwala na modyfikację sposobu wyświetlania rodzajów zawartości i tworzenie własnych trybów wyświetlania. Wymaga: Chaos tools Wymagany przez: Display Suite Extras, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Display Suite Forms, Display Suite UI, User profile, Video types
Display Suite Extras	7.x-2.6	Dodatki do Display Suite. Wymaga: Display Suite, Chaos tools Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Display Suite Forms	7.x-2.6	Umożliwia modyfikację layoutu formularzy na stronie - zwłaszcza tych odpowiedzialnych za dodawanie treści. Wymaga: Display Suite, Chaos tools
Display Suite UI	7.x-2.6	Graficzna nakładka na Display Suite. Wymaga: Display Suite, Chaos tools
Domain Access	7.x-3.10	Moduł wprowadzający do Drupala obsługę osobnych subdomen - w przypadku Culture są to submarki. Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Domain Configuration, Domain Content, Domain

		Settings, Domain Taxonomy, Domain Theme, Video types
Domain Configuration	7.x-3.10	Zaawansowana konfiguracja każdej submarki w Domain Access Wymaga: Domain Access Wymagany przez: Domain Settings
Domain Content	7.x-3.10	Masowa edycja stron dla każdej z submarek w Domain Access Wymaga: Domain Access
Domain Settings	7.x-3.10	Zaawansowana konfiguracja witryny dla każdej submarki w Domain Access Wymaga: Domain Access, Domain Configuration
Domain Taxonomy	7.x-3.x-dev	Wprowadzenie obsługi taksonomii do Domain Access. Wymaga: Domain Access, Taxonomy, Options, Field, Field SQL storage
Domain Theme	7.x-3.10	Umożliwienie osobnej konfiguracji skórki dla każdej z submarek w Domain Access. Wymaga: Domain Access
Embedded Media Field	7.x-1.0-alpha2	Moduł udostępniający dodatkowe pole dla mediów, które mają zostać osadzone w serwisie. Dzięki niemu możemy używać modułów od YouTube i Vimeo. Wymaga: Media, File entity, Field, Field SQL storage, Chaos tools, Image, File, Media Internet Sources Wymagany przez: Video types
Entity API	7.x-1.2	Moduł zawierający funkcje ułatwiające innym modułom obsługę encji w systemie. Dzięki temu zarządzanie treścią jest o wiele prostsze. Wymagany przez: Views Bulk Operations, Administration views, Administracja, Entity Reference, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Entity tokens, Rules, Front page, Linkit, Front slider, Category view, Rules UI, Conditional Rules, Rules Scheduler, Search API, Search facets, Statystyki i przyrost treści, Term Merge, Video types
Entity Reference	7.x-1.0	Moduł udostępniający pole odnośnika do innej encji. Culture używa go np. do łączenia wydarzenia z miejscem. Wymaga: Entity API, Chaos tools Wymagany przez: Drupal, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front

slider, Category view, Video types

Entity tokens	7.x-1.2	Rozszerzenie listy dostępnych tokenów o pola dostępne w encjach. Wymaga: Entity API Wymagany przez: Rules, Rules UI, Conditional Rules, Rules Scheduler, Statystyki i przyrost treści
EU Cookie Compliance	7.x-1.11	Moduł ma na celu przystosowanie strony do regulacji UE dotyczących przechowywania ciasteczek.
Facet API	7.x-1.3	Obsługa facets (bocznych paneli umożliwiających zawężanie zapytania) w wyszukiwarce. Wymaga: Chaos tools Wymagany przez: Facet API Translation, Search facets
Facet API Translation	7.x-1.0-beta2	Moduł wprowadzający współpracę pomiędzy Facet API a i18n. Wymaga: String translation, Locale, Internationalization, Variable, Facet API, Chaos tools
Features	7.x-2.0-rc5	Umożliwia zarządzanie funkcjonalnościami dla Drupala. Wymagany przez: Taxonomy Feature, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Statystyki i przyrost treści, User profile, Video types
Field	7.32	Interfejs pól (Field API) pozwalający dodawać pola do bytów takich jak węzły, odpowiedzi i użytkownicy. Wymaga: Field SQL storage, Field Wymagany przez: Drupal, Field SQL storage, Field, Fieldgroup, File, Image, Field Slideshow, File Field Sources, FileField Sources Plupload, Field translation, Options, Taxonomy, Taxonomy translation, Imagecache Actions, Imagecache Canvas Actions, List, File entity, Media, Taxonomy Feature, Text, Number, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Conditional Fields, Image crop, Article types, Front page, Front slider, Taxonomy display, Category view, Field UI, Domain Taxonomy, Media Internet Sources, Embedded Media Field, Custom EXIF mapping, IMCE for File Field, Media: Vimeo, Media: YouTube, Menu Icons, Synonyms, Taxonomy autocomplete settings, Taxonomy CSV import/export, Taxonomy Manager, Term Merge, User profile, Video types, XML sitemap taxonomy

Field Slideshow	7.x-1.82	Dostarcza format pola "Slideshow", wykorzystywany w galeriach. Wymaga: Image, File, Field, Field SQL storage, Libraries Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Field SQL storage	7.32	Przechowuje dane pola w bazie SQL. Wymaga: Field, Field SQL storage Wymagany przez: Drupal, Field SQL storage, Field, Fieldgroup, File, Image, Field Slideshow, File Field Sources, FileField Sources Plupload, Field translation, Options, Taxonomy, Taxonomy translation, Imagecache Actions, Imagecache Canvas Actions, List, File entity, Media, Taxonomy Feature, Text, Number, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Conditional Fields, Image crop, Article types, Front page, Front slider, Taxonomy display, Category view, Field UI, Domain Taxonomy, Media Internet Sources, Embedded Media Field, Custom EXIF mapping, IMCE for File Field, Media: Vimeo, Media: YouTube, Menu Icons, Synonyms, Taxonomy autocomplete settings, Taxonomy CSV import/export, Taxonomy Manager, Term Merge, User profile, Video types, XML sitemap taxonomy
Field translation	7.x-1.10	Możliwość tłumaczenia definicji poszczególnych pól. Wymaga: Field, Field SQL storage, String translation, Locale, Internationalization, Variable Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Field UI	7.32	Interfejs użytkownika dla modułu Field. Wymaga: Field, Field SQL storage
Fieldgroup	7.x-1.3	Możliwość grupowania pól w formularzu edycji węzła. Przydatne w miejscach z dużymi skupiskami podobnych pól edycyjnych. Wymaga: Field, Field SQL storage, Chaos tools Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
File	7.32	Określa typ pola pliku. Wymaga: Field, Field SQL storage

Wymagany przez: Drupal , Image, Field Slideshow, File Field Sources, FileField Sources Plupload, Imagecache Actions, Imagecache Canvas Actions, Media, Taxonomy Feature, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Image crop, Article types, Front page, Front slider, Category view, Media Internet Sources, Embedded Media Field, IMCE for File Field, Media: Vimeo, Media: YouTube, Menu Icons, User profile, Video types

File entity	7.x-1.3	Rozszerza możliwości systemu plików Drupala o wyświetlanie mediów i dołączanie pól. Wymaga: Field, Field SQL storage, Chaos tools Wymagany przez: Media, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Media Internet Sources, Embedded Media Field, Custom EXIF mapping, Media: Vimeo, Media: YouTube, Video types
File Field Sources	7.x-1.9	Rozszerza możliwości standardowej kontrolki ładowania pliki o wybór zaawansowanych źródeł - np. schowka lub widgetu plupload. Wymaga: File, Field, Field SQL storage Wymagany przez: FileField Sources Plupload, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
FileField Sources Plupload	7.x-1.1	Dodatek do File Field Sources, wprowadzający funkcjonalność masowego uploadu plików. Wymaga: File Field Sources, File, Field, Field SQL storage, Plupload integration module Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Filter	7.32	Dokonuje przekształceń (filtracji) tekstu przed wyświetleniem. Wymagany przez: Drupal
Fivestar	7.x-2.0-alpha2	Moduł obsługujący głosowanie na zawartość poprzez widget z gwiazdkami. Culture ma swój własny motyw graficzny dla samego formularza oceny. Wymaga: Voting API Wymagany przez: Drupal, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types

Flag	7.x-2.1	<p>Umożliwia dodawanie flag - do usunięcia, korzystaliśmy z tego przy "Wybieram się" w wydarzeniach.</p> <p>Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types</p>
Front page	7.x-1.0	<p>FEATURE - moduł autorski zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rodzaj zawartości FrontBox, niezbędny do działania boksów na stronie głównej.• Widoki front_boxes i homepage_news, zawarte na stronie głównej serwisu. <p>Wymaga: Article types, Amazon integration, Baza twórców, dzieł i publikacji, Better Exposed Filters, Views, Chaos tools, Date, Date API, Display Suite, Entity Reference, Entity API, Features, Fivestar, Voting API, Gallery, Colorbox, Libraries, Domain Access, Fieldgroup, Field, Field SQL storage, Field Slideshow, Image, File, File Field Sources, FileField Sources Plupload, Plupload integration module, Field translation, String translation, Locale, Internationalization, Variable, Taxonomy translation, Taxonomy, Options, Translation sets, Imagecache Actions, Imagecache Canvas Actions, List, Media, File entity, Node, Quicktabs, Short URL, Taxonomy Feature, Text, Wydarzenia, Date Popup, Date Views, Display Suite Extras, Flag, GMap, GMap Location, Location, Link, Location CCK, Node Locations, Number, Views content panes, Sortable Grid, jQuery Update, Block, Conditional Fields, Facebook integration, Image crop, Revisioning, Twitter integration, Colorfield, Front slider, Front page</p> <p>Wymagany przez: Front page, Front slider, Category view</p>
Front slider	7.x-1.0	<p>FEATURE - moduł autorski zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rodzaj zawartości FrontSlide, niezbędny do działania slidera na stronie głównej i stronie kategorii.• Widok front_slider zawierający całą logikę slidera. <p>Ponadto plik .module realizuje następujące funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ograniczenie pola wyboru kategorii w edycji slajdu do bieżącego języka i terminów głównych. Realizowane w hooku <i>front_slider_form_alter</i>.• Możliwość ściągnięcia przez AJAX informacji o danym węźle - dzięki temu podczas edycji slajdu można automatycznie wypełnić jego pola na podstawie podanego artykułu. Funkcjonalność tę realizuje hook

front_slider_menu oraz funkcje
front_slider_ajax_callback i
front_slider_ajax_delivery_callback.

Wymaga: Article types, Amazon integration, Baza twórców, dzieł i publikacji, Better Exposed Filters, Views, Chaos tools, Date, Date API, Display Suite, Entity Reference, Entity API, Features, Fivestar, Voting API, Gallery, Colorbox, Libraries, Domain Access, Fieldgroup, Field, Field SQL storage, Field Slideshow, Image, File, File Field Sources, FileField Sources Plupload, Plupload integration module, Field translation, String translation, Locale, Internationalization, Variable, Taxonomy translation, Taxonomy, Options, Translation sets, Imagecache Actions, Imagecache Canvas Actions, List, Media, File entity, Node, Quicktabs, Short URL, Taxonomy Feature, Text, Wydarzenia, Date Popup, Date Views, Display Suite Extras, Flag, GMap, GMap Location, Location, Link, Location CCK, Node Locations, Number, Views content panes, Sortable Grid, jQuery Update, Block, Conditional Fields, Facebook integration, Image crop, Revisioning, Twitter integration, Colorfield, Front page, Front slider, Link Formatter, Linkit, Views Slideshow, Views Slideshow: Cycle
Wymagany przez: Front page, Front slider, Category view

Gallery

7.x-0.5

FEATURE - moduł autorski zawierający:

- Rodzaj zawartości Galeria, wraz ze wszystkimi jego polami i elementami dodatkowymi.

Ponadto plik `.module` realizuje następujące funkcje:

- Zdefiniowanie bloku z nagłówkiem galerii poprzez hooki `gallery_block_info` i `gallery_block_view` oraz funkcję `gallery_block_content`. Nagłówek zawiera wygenerowany w PHP link do następnej galerii.
- Wprowadzenie do breadcrumb galerii linku do listy galerii - w hooku `gallery_menu_breadcrumb_alter`.

Wymaga: Article types, Amazon integration, Baza twórców, dzieł i publikacji, Colorbox, Libraries, Chaos tools, Domain Access, Display Suite, Entity Reference, Entity API, Features, Fieldgroup, Field, Field SQL storage, Field Slideshow, Image, File, File Field Sources, FileField Sources Plupload, Plupload integration module, Fivestar, Voting API, Field translation, String translation, Locale, Internationalization, Variable,

		Taxonomy translation, Taxonomy, Options, Translation sets, Imagecache Actions, Imagecache Canvas Actions, List, Media, File entity, Node, Quicktabs, Short URL, Taxonomy Feature, Text, Wydarzenia, Better Exposed Filters, Views, Date, Date API, Date Popup, Date Views, Display Suite Extras, Flag, Gallery, GMap, GMap Location, Location, Link, Location CCK, Node Locations, Number, Views content panes Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Global Redirect	7.x-1.5	Szuka aliasu żądanej ścieżki i przekierowują na nią trwale (301). Eliminuje problem pozornej redundancji zawartości.
GMap	7.x-2.7	Moduł umożliwiający pokazywanie map Google. Wymagany przez: GMap Location, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
GMap Location	7.x-2.7	Wyświetl informacje location.module w mapach Google Wymaga: GMap, Location Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Google Analytics	7.x-1.3	Umożliwia twojej witrynie bycie śledzoną przez Google Analytics poprzez dodawanie kodu śledzenia w JavaScript do każdej strony.
Help	7.32	Wyświetla podręczną pomoc dostarczoną przez twórców modułów.
HTTP Parallel Request Library	7.x-1.12	Wysyła zapytania HTTP równoległe, w sposób nieblokujący. Wymagany przez: Apache Solr Parallel, Boost Crawler
Image	7.32	Udostępnia narzędzia do manipulacji obrazkami. Wymaga: File, Field, Field SQL storage Wymagany przez: Drupal, Field Slideshow, Imagecache Actions, Imagecache Canvas Actions, Media, Taxonomy Feature, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Image crop, Article types, Front page, Front slider, Category view, Media Internet Sources, Embedded Media Field, Image Media: Vimeo, Media: YouTube, Menu Icons, User profile, Video types

Image crop	7.x-1.1+5-dev	Funkcjonalność przycinania wysyłanych zdjęć. Wymaga: Image, File, Field, Field SQL storage Wymagany przez: Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Imagecache Actions	7.x-1.4	Dodatkowe efekty do zdjęć. Wymaga: Image, File, Field, Field SQL storage Wymagany przez: Imagecache Canvas Actions, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Imagecache Canvas Actions	7.x-1.4	Dodatkowe efekty do zdjęć – warstwy, efekty tła, znaki wodne. Wymaga: Imagecache Actions, Image, File, Field, Field SQL storage Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
IMCE	7.x-1.7	Przeglądarka i narzędzie przesyłania obrazków/plików obsługujące limity użytkownika i katalogi osobiste. Wymagany przez: IMCE Crop, IMCE for File Field, IMCE Mkdir
IMCE Crop	7.x-1.0	Możliwość przycinania zdjęć w IMCE. Wymaga: IMCE
IMCE for File Field	7.x-1.x-dev	Możliwość wybierania zdjęć do artykułów przez IMCE. Wymaga: File, Field, Field SQL storage, IMCE
IMCE Mkdir	7.x-1.0+0-dev	Pozwól użytkownikom na zarządzanie katalogami w IMCE Wymaga: IMCE
Internationalization	7.x-1.10	Rozszerza funkcje wielojęzyczne wspierane przez Drupala. Wymaga: Locale, Variable Wymagany przez: String translation, Field translation, Translation sets, Taxonomy translation, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Facet API Translation, Block languages, Contact translation, Synchronize translations, Multilingual content, Internationalization SEO hreflang, Menu translation, Multilingual select, Path translation, Translation redirect, Variable translation, Video types
Internationalization	7.x-1.0-	Mały moduł dodający do odnośników międzyjęzycznych

tion SEO hreflang	alpha2	obsługę parametru hreflang. Wymaga: Internationalization, Locale, Variable
jQuery Minicolors colorpicker	7.x-1.0	Obsługa próbnika kolorów jQuery Minicolors. Potrzebna w sliderze oraz w boksach na głównej stronie. Wymaga: jQuery Update, Libraries, Colorfield
jQuery plugins	7.x-1.0	Dodatkowe pluginy do jQuery.
jQuery Update	7.x-2.3+15-dev	Moduł umożliwiający korzystanie na stronie z nowszej wersji biblioteki jQuery. Wersja dev umożliwia wybranie innej wersji dla frontendu i backendu. Wymagany przez: Sortable Grid, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, jQuery Minicolors colorpicker, Video types
Lazyload	7.x-1.x-dev	Moduł implementujący lazy load dla obrazków obsługiwanych przez Drupala.
Libraries	7.x-2.1	Zarządca zewnętrznych bibliotek. Wymagany przez: Colorbox, Field Slideshow, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Views Slideshow: Cycle, Front slider, Category view, jQuery Minicolors colorpicker, Video types
Link	7.x-1.1	Definiuje proste pole typu odnośnik Wymagany przez: Drupal, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Link Formatter		Własny formatter dla tytułów. Moduł autorski. Jest to prosta implementacja formattera pola tytułu, używana przez slider. Gdy w slajdzie dostępny jest docelowy URL, formatter zwraca tytuł wraz z odnośnikiem. W przeciwnym wypadku tytuł zwracany jest jako czysty tekst, bez linku. Wymagany przez: Front slider, Category view
Linkit	7.x-2.6	Interfejs do wstawiania linków wewnętrznych i zewnętrznych, z obsługą autocomplete. Wymaga: Chaos tools, Entity API Wymagany przez: Front slider, Category view
List	7.32	Definiuje typy pola listy. W celu stworzenia listy wyboru należy użyć Opcji. Wymaga: Field, Field SQL storage, Options Wymagany przez: Drupal, Taxonomy Feature, Wydarzenia,

Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types

Locale	7.32	Obsługuje wersje językowe witryny i tłumaczenia interfejsu na języki inne niż angielski. Wymagany przez: Internationalization, String translation, Field translation, Translation sets, Taxonomy translation, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Facet API Translation, Block languages, Contact translation, Content translation, Synchronize translations, Multilingual content, Internationalization SEO hreflang, Menu translation, Multilingual select, Path translation, Translation redirect, Variable translation, Localization update, Video types
Localization update	7.x-1.0-beta3	Zapewnia automatyczne pobieranie i uaktualnianie tłumaczeń. Wymaga: Locale
Location	7.x-3.0-rc5	Moduł pozwalający na dowiązanie do węzła lokalizacji geograficznej. Używany jest w rodzaju zawartości "Miejsce". Wymagany przez: GMap Location, Location CCK, Node Locations, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Location CCK	7.x-3.0-rc5	Moduł traktujący lokalizację węzła jako jego pole. Wymaga: Location Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Media	7.x-1.3	Alternatywne API zarządzające mediami na stronie. Wymaga: File entity, Field, Field SQL storage, Chaos tools, Image, File Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Media Internet Sources, Embedded Media Field, Media: Vimeo, Media: YouTube, Video types
Media Internet Sources	7.x-1.3	API pozwalające na pozyskiwanie mediów z zewnętrznych źródeł internetowych. Wymaga: Media, File entity, Field, Field SQL storage, Chaos tools, Image, File Wymagany przez: Embedded Media Field, Media: Vimeo, Media: YouTube, Video types

Media: Vimeo	7.x-1.0-beta5	Wsparcie dla zamieszczania filmów z serwisu Vimeo. Wymaga: Media Internet Sources, Media, File entity, Field, Field SQL storage, Chaos tools, Image, File Wymagany przez: Video types
Media: YouTube	7.x-2.0-rc3	Wsparcie dla zamieszczania filmów z serwisu YouTube. Wymaga: Media, File entity, Field, Field SQL storage, Chaos tools, Image, File, Media Internet Sources Wymagany przez: Video types
Memcache	7.x-1.0	Integracja z memcache w celu uzyskania wysokiej wydajności.
Memcache Admin	7.x-1.0	Graficzny backend do zarządzania pamięcią podręczną w memcache.
Menu	7.32	Umożliwia administratorom modyfikowanie menu nawigacyjnych. Wymagany przez: Menu translation, Menu Icons, XML sitemap menu
Menu Icons	7.x-3.0-beta4	Łączy ikony z pozycjami menu Wymaga: Menu, Image, File, Field, Field SQL storage
Menu translation	7.x-1.10	Obsługuje tłumaczenia elementów menu. Wymaga: Internationalization, Locale, Variable, Menu, String translation, Translation sets
Meta tags (quick)	7.x-2.7	Wsparcie dla metatagów - w serwisie Culture moduł ten używany jest do definiowania właściwości META w zależności od URL strony. Wymagany przez: Drupal
Metatag	7.x-1.0-beta7	Wsparcie dla metatagów - używane dla wszystkich rodzajów zawartości. Wymaga: System, Chaos tools, Token Wymagany przez: Metatag: Open Graph ,Video types
Metatag: Open Graph	7.x-1.0-beta7	Obsługa protokołu OpenGraph w module Metatag. Wymaga: Metatag, System, Chaos tools, Token
Module filter	7.x-1.8	Zaawansowany filtr listy modułów, pozwalający odnaleźć się w natłoku dodatków.
MultiBlock	7.x-1.1	Możliwość tworzenia wielu instancji jednego bloku.
Multilingual	7.x-1.10	Rozszerzone funkcje tłumaczenia zawartości.

content		Wymaga: Content translation, Locale, Internationalization, Variable, String translation
Multilingual select	7.x-1.10	Zaawansowany przełącznik języka. Wymaga: Internationalization, Locale, Variable
Node	7.32	Umożliwia wysyłanie i publikację treści na stronie. Wymagany przez: Drupal, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Node Embed	7.x-1.1	Umożliwia umieszczanie jednego węzła w drugim. Na Culture ta funkcjonalność wykorzystywana jest głównie do umieszczania galerii w artykułach. Wymaga: Views, Chaos tools
Node Locations	7.x-3.0-rc5	Powiązuje lokalizacje z węzłami. Wymaga: Location Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Number	7.32	Określa typy pól numerycznych. Wymaga: Field, Field SQL storage Wymagany przez: Drupal, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Options	7.32	Dostarcza kontrolki pól radio i pól wyboru dla pól tekstowych i numerycznych. Wymaga: Field, Field SQL storage Wymagany przez: Taxonomy, Taxonomy translation, List, Taxonomy Feature, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Taxonomy display, Category view, Domain Taxonomy, Synonyms, Taxonomy autocomplete settings, Taxonomy CSV import/export, Taxonomy Manager, Term Merge, Video types, XML sitemap taxonomy
Options element	7.x-1.9	Rozszerza możliwości pól wyboru. Pozwala na określenie rodzaju kontrolki (selectbox, checkbox, radios)..
Page Preview	7.x-1.x-dev	Pokazuje podgląd edytowanej strony ubrany w pełny layout.
Path	7.32	Umożliwia zmianę adresów URL na bardziej przyjazne.

Wymagany przez: Pathauto

Path translation	7.x-1.10	Umożliwia definiowanie adresów URL osobno dla każdego języka. Wymaga: Translation sets, Internationalization, Locale, Variable
Pathauto	7.x-1.2	Dostarcza modułom mechanizm służący do automatycznego generowania aliasów dla treści, którymi zarządzają. Wymaga: Path, Token
PHP filter	7.32	Umożliwia wykonywanie osadzonego kodu PHP.
Plupload integration module	7.x-1.4	Umożliwia masowe ładowanie plików do pól. Wymagany przez: FileField Sources Plupload, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Polecamy	7.x-0.8	FEATURE - moduł autorski zawierający boks "Polecamy" w szerszej wersji górnego menu.
Profile	7.32	Obsługuje konfigurowalne profile użytkowników.
Quicktabs	7.x-3.6	Umożliwia wyświetlanie zawartości w tabach, zmienianych przez AJAX lub prosty JavaScript. Wymaga: Chaos tools Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
RDF	7.32	Wzbogaca treść o metadane pozwalające innym aplikacjom (np. wyszukiwarkom, agregatorom treści) na lepsze zrozumienie jej atrybutów i relacji.
Redirect	7.x-1.0-rc1	Zezwól użytkownikom na przekierowania ze starego na nowy URL.
Revisoning	7.x-1.5	Pozwala na tworzenie i modyfikację zawartości podczas, gdy poprzednia wersja jest wciąż publicznie widoczna. Nowa treść pojawia się na stronie po akceptacji przez moderatora. Wymagany przez: Article types, Front page, Front slider, Category view, Revisoning Scheduler, Video types
Revisoning Scheduler	7.x-1.5	Dodaje możliwość planowania publikacji treści w czasie. Wymaga: Revisoning
Rules	7.x-2.5	Reaguje na zdarzenia i warunkowo wykonuje akcje.

		Wymaga: Entity tokens, Entity API Wymagany przez: Rules UI, Conditional Rules, Rules Scheduler, Statystyki i przyrost treści
Rules Scheduler	7.x-2.5	Dodaje możliwość planowego uruchomienia reguł modułu Rules w określonym czasie. Wymaga: Rules, Entity tokens, Entity API
Rules UI	7.x-2.5	Interfejs do zarządzania regułami modułu Rules. Wymaga: Rules, Entity tokens, Entity API
Search	7.32	Umożliwia przeszukiwanie całej witryny. Wymagany przez: Apache Solr search, Apache Solr autocomplete, Apache Solr Multisite Search, Search 404
Search 404	7.x-1.3	Automatycznie uruchamia wyszukiwarkę po natrafieniu na błąd 404. Wymaga: Search
Search API	7.x-1.8	API dla modułów obsługujących wyszukiwanie. Wymaga: Entity API Wymagany przez: Search facets
Search facets	7.x-1.8	Integruje Search API z Facet API. Wymaga: Search API, Entity API, Facet API, Chaos tools
Semiclean	7.x-1.0	Czyści semafor CRON w Drupalu w przypadku, gdy podczas wykonywania zadań wystąpił krytyczny błąd.
Short URL		Skracacz adresów URL. Moduł autorski. Jego działanie polega na współpracy ze skrypcem Yourls. Pierwszym krokiem w instalacji modułu powinna być jego konfiguracja na stronie http://culture.pl/pl/admin/config/services/shorturl <ul style="list-style-type: none">• Yourls Domain - adres URL, pod którym znajduje się skrypt Yourls.• Yourls Signature - sekretny token generowany przez skrypt Yourls, służący do bezpiecznej komunikacji poprzez API.

Moduł łączy się z Yourls poprzez funkcję *shorturl_yourls_api_call*, wykonującą zapytania do pliku *yourls-api.php* w głównym katalogu skryptu. Głównym zadaniem modułu jest zdefiniowanie typu pola "Short URL" (hook *shorturl_field_info* rejestrujący funkcje *field_widget_shorturl* i *field_formatter_shorturl* odpowiednio

dla backendu i frontendu). Wzajemne zależności pomiędzy odnośnikiem a węzłem są dosyć skomplikowane, obsługują je funkcje *shorturl_entity_insert* i *shorturl_entity_update*.

Dodatkowo kod zawarty w hooku *shorturl_field_attach_prepare_translation_alter* zapobiega sytuacji, w której podczas tworzenia innej wersji językowej skrócony link zostaje przekopiowany wraz z treścią (co łamie jego unikalność i powoduje błąd walidacji).

Formatter skracacza definiowany jest w hookach *shorturl_field_formatter_info* i *shorturl_field_formatter_view*. Jego zadaniem jest wyświetlenie skróconego odnośnika na stronie np. artykułu.

Widget skracacza definiowany jest w hookach *shorturl_field_widget_info*, *shorturl_field_widget_form* i *shorturl_field_widget_error*. Dostarcza on kontrolki, w którą możemy wpisać skrócony adres podczas edycji węzła. Poprawność wprowadzonych danych jest sprawdzana przez funkcję *shorturl_field_validate* (kontrolki podlega długość, rodzaj użytych znaków i unikalność).

Wymagany przez: Drupal, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types

Shortcut	7.32	Umożliwia użytkownikom zarządzanie konfigurowalnymi listami skrótów. Wymagany przez: Shortcut per Role
Shortcut per Role	7.x-1.1	Umożliwia tworzenie osobnych list skrótów dla różnych ról.. Wymaga: Shortcut
Sortable Grid	7.x-1.x-dev	Sortowalna siatka pól wykorzystywana m.in. na stronie głównej serwisu Culture. Wymaga: Views, Chaos tools, jQuery Update Wymagany przez: Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Spritesheets	7.x-1.0	Konsoliduje obrazki w jednym pliku, zmniejszając tym samym liczbę zapytań HTTP.
Statistics	7.32	Zbiera informacje na temat odwiedzin i tworzy statystyki.

Statystyki i przyrost treści		FEATURE. Moduł autorski - realizuje statystyki edycji i przyrostu treści. Zawiera widoki statystyki i workflow. Wymaga: Entity API, Features, Rules, Entity tokens, Conditional Rules, Views, Chaos tools
String translation	7.x-1.10	Dostarcza wsparcie dla tłumaczeń napisów użytkownika. Wymaga: Locale, Internationalization, Variable Wymagany przez: Field translation, Taxonomy translation, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Facet API Translation, Block languages, Contact translation, Multilingual content, Menu translation, Video types
Synchronize translations	7.x-1.10	Synchronizuje kategoryzację i pola pomiędzy tłumaczeniami tej samej treści. Wymaga: Internationalization, Locale, Variable, Content translation
Synonyms	7.x-1.1	Umożliwia oznaczanie terminów taksonomii jako synonimy. Wymaga: Taxonomy, Options, Field, Field SQL storage, Text
Syslog	7.32	Zapisuje informacje o zdarzeniach występujących w systemie, korzystając z programu syslog.
System	7.32	Umożliwia administratorom podstawową konfigurację witryny. Wymagany przez: Drupal, Administration menu, Administration menu Toolbar style, Metatag, Metatag: Open Graph, Video types
Taxonomy	7.32	Umożliwia kategoryzowanie zawartości. Wymaga: Options, Field, Field SQL storage Wymagany przez: Drupal, Taxonomy translation, Taxonomy Feature, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Taxonomy display, Category view, Domain Taxonomy, Synonyms, Taxonomy autocomplete settings, Taxonomy CSV import/export, Taxonomy Manager, Term Merge, Video types, XML sitemap taxonomy
Taxonomy autocomplete settings		Moduł autorski napisany od nowa z uwagi na zbyt małą stabilność oryginału. Dodaje on możliwość konfiguracji zachowania autouzupełniania taksonomii poprzez panel http://culture.pl/pl/admin/config/content/taxonomy-autocomplete-settings . Dla każdego słownika można wybrać sposób podpowiadania (dopasowanie początku nazwy lub

		dowolnej części) oraz liczbę podpowiedzi. Działanie jest identyczne z pierwowzorem. Wymaga: Taxonomy, Options, Field, Field SQL storage
Taxonomy CSV import/export	7.x-5.10	Import i eksport taksonomii do CSV. Wymaga: Taxonomy, Options, Field, Field SQL storage
Taxonomy display	7.x-1.1	Umożliwia modyfikację sposobu wyświetlania terminów taksonomii w zależności od słownika, w którym się znajdują. Wymaga: Taxonomy, Options, Field, Field SQL storage, Chaos tools Wymagany przez: Category view
Taxonomy Feature	7.x-1.0	Umożliwia umieszczenie taksonomii w feature. Wymaga: Features, Image, File, Field, Field SQL storage List, Options, Taxonomy Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Taxonomy Manager	7.x-1.0	Zaawansowane narzędzie do zarządzania taksonomią. Wymaga: Taxonomy, Options, Field, Field SQL storage
Taxonomy translation	7.x-1.10	Włącza wsparcie dla wielojęzycznej kategoryzacji. Wymaga: Taxonomy, Options, Field, Field SQL storage, String translation, Locale, Internationalization, Variable, Translation sets Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types
Term Merge	7.x-1.0	Moduł umożliwiający łączenie ze sobą terminów taksonomii. Wymaga: Taxonomy, Options, Field, Field SQL storage, Entity API
Text	7.32	Określa typy prostych pól tekstowych. Wymaga: Field, Field SQL storage Wymagany przez: Drupal, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Synonyms, User profile, Video types
Token	7.x-1.5	Dostarcza interfejs użytkownika wykorzystujący Token API oraz kilka brakujących wzorców dla rdzenia systemu. Wymagany przez: Metatag, Metatag: Open Graph, Pathauto, Video types

Translation redirect	7.x-1.10	Ulepsza nawigację pomiędzy różnymi wersjami językowymi treści. Wymaga: Internationalization, Locale, Variable
Translation sets	7.x-1.10	API dla zestawów tłumaczeń. Wymaga: Internationalization, Locale, Variable Wymagany przez: Taxonomy translation, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Menu translation, Path translation, Video types
Transliteration	7.x-3.1	Przekształca znaki spoza alfabetu łacińskiego do US-ASCII i poprawia nazwy plików.
Trigger	7.32	Umożliwia wyzwalanie działań zautomatyzowanych, kiedy w systemie wystąpią określone zdarzenia, takie jak dodanie wpisu.
Update manager	7.32	Wyszukuje dostępne aktualizacje i zezwala na bezpieczne instalowanie oraz aktualizowanie modułów bądź skórek z pomocą interfejsu administracyjnego.
User	7.32	Obsługuje system kont użytkowników. Wymagany przez: Drupal
User profile		FEATURE. Moduł autorski. Ustawienia profilu użytkownika i widok "user_articles" z listą artykułów danego autora. Wymaga: Display Suite, Chaos tools, Features, Image, File, Field, Field SQL storage, Text, Views, Views Load More
User Stats	7.x-1.x-dev	Przedstawia statystyki użytkowników.
Variable	7.x-2.3	API do obsługi zmiennych Drupala. Wymagany przez: Internationalization, String translation, Field translation, Translation sets, Taxonomy translation, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Facet API Translation, Block languages, Contact translation, Synchronize translations, Multilingual content, Internationalization SEO hreflang, Menu translation, Multilingual select, Path translation, Translation redirect, Variable store, Variable realm, Variable translation, Video types
Variable realm	7.x-2.3	API do współpracy Variable z innymi modułami.

		Wymaga: Variable Wymagany przez: Variable translation
Variable store	7.x-2.3	Umożliwia zapis zestawów zmiennych w bazie danych. Wymaga: Variable Wymagany przez: Variable translation
Variable translation	7.x-1.10	Wielojęzyczne zmienne, które zmieniają język zależnie od języka strony. Wymaga: Internationalization, Locale, Variable, Variable store, Variable realm
Varnish	7.x-1.0-beta2	Zapewnia integrację z akceleratorem HTTP Varnish.
Video types	7.x-0.7	FEATURE. Moduł autorski. Zawiera rodzaj zawartości Video wraz z polami i wszystkimi niezbędnymi elementami. Dodatkowo w pliku .module znajduje się hook <i>video_types_preprocess_node</i> wprowadzający dwie funkcjonalności: <ul style="list-style-type: none">• Pokazanie, analogicznie do artykułu, pełnej nazwy autora strony zamiast jego loginu.• Automatyczne uruchomienie filmu z zaznaczonym polem "Autoodtwarzanie". Wymaga: Article types, Amazon integration, Baza twórców, dzieł i publikacji, Better Exposed Filters, Views, Chaos tools, Date, Date API, Display Suite, Entity Reference, Entity API, Features, Fivestar, Voting API, Gallery, Colorbox, Libraries, Domain Access, Fieldgroup, Field, Field SQL storage, Field Slideshow, Image, File, File Field Sources, FileField Sources Plupload, Plupload integration module, Field translation, String translation, Locale, Internationalization, Variable, Taxonomy translation, Taxonomy, Options, Translation sets, Imagecache Actions, Imagecache Canvas Actions, List, Media, File entity, Node, Quicktabs, Short URL, Taxonomy Feature, Text, Wydarzenia, Date Popup, Date Views, Display Suite Extras, Flag, GMap, GMap Location, Location, Link, Location CCK, Node Locations, Number, Views content panes, Sortable Grid, jQuery Update, Block, Conditional Fields, Facebook integration, Image crop, Revisioning, Twitter integration, Embedded Media Field, Media Internet Sources, Media: Vimeo, Media: YouTube, Metatag, System, Token

Views	7.x-3.7	<p>Pozwala tworzyć dostosowane listy i zapytania z twojej bazy danych.</p> <p>Wymaga: Chaos tools</p> <p>Wymagany przez: Views Bulk Operations, Administration views, Administracja, Better Exposed Filters, Date Views, Views content panes, Wydarzenia, Gallery, Sortable Grid, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Views Slideshow, Views Slideshow: Cycle, Front slider, Category view, Views UI, Node Embed, Views PHP, Statystyki i przyrost treści, Views Load More, User profile, Video types</p>
Views Bulk Operations	7.x-3.1	<p>Umożliwia wybieranie wielu elementów i wykonywanie operacji na nich.</p> <p>Wymaga: Entity API, Views, Chaos tools</p> <p>Wymagany przez: Administration views, Administracja</p>
Views content panes	7.x-1.3	<p>Udostępnia widoki w rozszerzeniach oferowanych przez CTOOLS (np. Panels).</p> <p>Wymaga: Chaos tools, Views</p> <p>Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types</p>
Views Load More	7.x-1.1	<p>Kolejny moduł doładowujący kolejne wpisy dla modułu views</p> <p>Wymaga: Views, Chaos tools</p> <p>Wymagany przez: User profile</p>
Views PHP	7.x-1.x-dev	<p>Powala na używanie czystego PHP w widokach.</p> <p>Wymaga: Views, Chaos tools</p>
Views Slideshow	7.x-3.0	<p>Udostępnia format wyświetlania modułu Views, który wyświetla wiersze jako pokaz slajdów jQuery. Moduł ten jest interfejsem API i wymaga modułu Views Slideshow Cycle lub innego, który obsługuje jego API.</p> <p>Wymaga: Views, Chaos tools</p> <p>Wymagany przez: Views Slideshow: Cycle, Front slider, Category view</p>
Views Slideshow: Cycle	7.x-3.0	<p>Dodaje tryb obrotowego pokazu slajdów do modułu Views Slideshow.</p> <p>Wymaga: Views Slideshow, Views, Chaos tools, Libraries</p> <p>Wymagany przez: Front slider, Category view</p>
Views UI	7.x-3.7	<p>Interfejs zarządzania modułem Views. Bez niego nie da się</p>

tworzyć ani edytować widoków.
Wymaga: Views, Chaos tools

Voting API 7.x-2.11 API do głosowania, używane przez moduł Fivestar.
Wymagany przez: Fivestar, Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types

Webform 7.x-3.19 Udostępnia możliwość tworzenia formularzy i kwestionariuszy.

Wydarzenia **FEATURE. Moduł autorski.** Zawiera:

- Rodzaj zawartości WYDARZENIE i jego pola.
- Rodzaj zawartości MIEJSCE i jego pola.
- Widoki “miejsce” i “wydarzenia” listujące zawartość oraz pomocniczy widok “wydarzenia_tagi” zawierający chmurę tagów dla listy wydarzeń.

Dodatkowo plik .module realizuje funkcjonalności:

- Modyfikacja breadcrumbu wydarzeń tak, aby znalazł się w nim odnośnik do listy eventów (hook *wydarzenia_menu_breadcrumb_alter*).
- Zdefiniowanie bloku nagłówka wydarzenia w hookach *wydarzenia_block_info* i *wydarzenia_block_view* oraz funkcji *event_block_view*.
- Modyfikacja procesu przygotowywania tłumaczenia (przeniesienie do wersji w innym języku pól lokalizacji) w hooku *wydarzenia_field_attach_prepare_translation_alter*.
- Przeprowadzenie dodatkowego sortowania listy tagów według nazw terminów w hooku *wydarzenia_views_pre_render*.

Wymaga: Article types, Amazon integration, Baza twórców, dzieł i publikacji, Better Exposed Filters, Views, Chaos tools, Date, Date API, Date Popup, Date Views, Display Suite, Display Suite Extras, Entity Reference, Entity API, Features, Fieldgroup, Field, Field SQL storage, Fivestar, Voting API, Flag, Gallery, Colorbox, Libraries, Domain Access, Field Slideshow, Image, File, File Field Sources, FileField Sources Plupload, Plupload integration module, Field translation, String translation, Locale, Internationalization, Variable, Taxonomy translation, Taxonomy, Options, Translation sets, Imagecache Actions, Imagecache Canvas Actions, List, Media, File entity, Node, Quicktabs, Short URL, Taxonomy

Feature, Text, Wydarzenia, GMap, GMap Location, Location, Link, Location CCK, Node Locations, Number, Views content panes

Wymagany przez: Wydarzenia, Gallery, Baza twórców, dzieł i publikacji, Article types, Front page, Front slider, Category view, Video types

XML sitemap	7.x-2.0-rc2	Tworzy mapę XML witryny zgodną z protokołem sitemaps.org. Wymagany przez: XML sitemap custom, XML sitemap menu, XML sitemap node, XML sitemap taxonomy, XML sitemap user
XML sitemap custom	7.x-2.0-rc2	Dodaje do mapy witryny odnośnik konfigurowalny przez użytkownika. Wymaga: XML sitemap
XML sitemap menu	7.x-2.0-rc2	Dodaje pozycję w menu z odnośnikiem do mapy witryny. Wymaga: XML sitemap, Menu
XML sitemap node	7.x-2.0-rc2	Dodaje odnośniki do zawartości w mapie witryny. Wymaga: XML sitemap
XML sitemap taxonomy	7.x-2.0-rc2	Dodaje terminy taksonomii do mapy witryny. Wymaga: XML sitemap, Taxonomy, Options, Field, Field SQL storage
XML sitemap user	7.x-2.0-rc2	Dodaje do mapy odnośniki do profili użytkowników. Wymaga: XML sitemap

2.2. Widoki

<http://culture.pl/pl/admin/structure/views>

System pozwala na dynamiczne tworzenie widoków.

Na potrzeby realizacji serwisu powstały następujące widoki:

1. Artykuł:
 - a. Article: Best rated - Widok pokazujący najlepiej oceniane artykuły, galerie i filmy (zajawki)
 - b. Article: New content - Widok pokazujący najnowsze artykuły, galerie i filmy (zajawki)
 - c. Article: Popular content - Widok pokazujący najpopularniejsze artykuły, galerie i filmy (zajawki)
2. Artykuły użytkownika - Widok wykorzystywany na stronie użytkownika
3. Baza twórców i dzieł:
 - a. Baza twórców - <http://culture.pl/pl/tworcy>

- b. Baza dzieł - <http://culture.pl/pl/dzieła>
 - c. Baza twórców: Tagi - widok pomocniczy (chmura tagów) do a i b.
4. Top menu (Nowe menu)
- a. Wydarzenia - lista wydarzeń wybranych przez redakcję
 - b. Twórcy- lista twórców wybranych przez redakcję
 - c. Dzieła - lista dzieł wybranych przez redakcję
 - d. Kategorie, Programy IAM - widoki listy boksów i linków umieszczanych przed redakcją
 - e. Widoki odpowiedzialne za sortowanie, elementów w widoku z podpunktu d. - posiadają ścieżki: /admin/sorting/*
5. Front boxes - Przesuwane boksy na stronie głównej.
6. Front slider - Slider na stronie głównej oraz na stronie kategorii.
7. Galerie - Lista galerii wg daty - <http://culture.pl/pl/galerie>
8. Video - Lista video wg daty - <http://culture.pl/pl/video>
9. Strona Kategorii (/kategoria):
- a. Widok główny
 - b. Podwidoki
 - i. Dzieła
 - ii. Twórcy
 - iii. Artykuły
 - iv. Wydarzenia
 - v. Miejsca
 - c. Sidebar
 - i. Kategoria - blok wydarzeń - Wydarzenia w danej kategorii
 - ii. Kategoria - widok główny - Lista artykułów w danej kategorii
 - iii. Kategoria – talenty Culture - Lista twórców będących sylwetkami/talentami Culture
 - iv. Kategoria – twórcy - Box "Tego dnia..." na stronie kategorii, pokazuje rocznicę urodzin, śmierci lub premiery dzieła.
10. Miejsca - Strona zbiorcza miejsc - <http://culture.pl/pl/miejsca>
11. Polecane w stopce - Bloki contentu polecanego w stopce
12. Statystyki - Widok dla redaktora w panelu administracyjnym - <http://culture.pl/pl/admin/content/statystyki>
13. Strona główna: Newsy - Lista artykułów na stronie głównej według daty - <http://culture.pl/pl/news>
14. Tag: lista zawartości - wypisuje zawartość przypisaną do danego tagu.
15. Twórca - widoki używane na stronie twórcy - powiązane dzieła, artykuły, multimedia i wydarzenia.
16. Twórcy alfabetycznie - lista liter, pod którymi kryją się tytuły dzieł i twórców.
17. Workflow - przepływ pracy autora - zestaw widoków dla autora w panelu administracyjnym
18. Wydarzenia - zbiorcza lista wydarzeń - <http://culture.pl/pl/wydarzenia/> / <http://culture.pl/pl/wydarzenia/lista/> / <http://culture.pl/pl/wydarzenia/mapa/> / <http://culture.pl/pl/wydarzenia/mapa-swiata/>

19. Wydarzenia w tej samej kategorii - Ten widok jest używany na stronie artykułu
20. Widoki odnoszące się do submarek/stron tematycznych
- a. JAZZ
 - i. JAZZ: Strona główna - widoki umieszczone na stronie głównej
 - ii. JAZZ: Aktualności - lista aktualności na stronie głównej
 - iii. JAZZ: Miejsca - widok listy miejsc dla submarki
 - iv. JAZZ: Twórcy - widok twórców dla submarki
 - v. JAZZ: Press - widok zajawek multimediiów dla submarki
 - b. Azja
 - i. AZJA: Lista wydarzeń - lista wydarzeń na stronie Kategorii
 - ii. AZJA: Lista wydarzeń z tagiem 48socialclub
 - c. Turkiye
 - i. TURCJA: Front boxes
 - ii. TURCJA: Lista sylwetek
 - iii. TURCJA: Lista sylwetek w boksach
 - iv. TURCJA: Lista wydarzeń na stronie głównej
 - v. TURCJA: Lista wydarzeń w kategorii
 - d. Don't Panic
 - i. Dont Panic: Music Guide - widok wyświetlających określona liczbę twórców dla danej domy
 - e. MHŻP (Museum) - widoki umieszczone na stronie muzeuów filtrowane po określonych tagach
 - i. Artykuły
 - ii. Twórcy
 - iii. Featured Articles
 - iv. Video

2.3. Bloki

Serwis jest zrealizowany zgodnie logiką Display Suite. Są następujące obszary:

- Navbar top
- Top menu
- Top mobile menu
- Heading message (openX)
- Nagłówek
- Zawartość
- Prawy sidebar
- Lewy sidebar
- Fatfooter
 - Fatfooter Bottom 1
 - Fatfooter Bottom 2
 - Fatfooter Bottom 3
 - Fatfooter Bottom 4
- Stopka

Pełna lista przypisanych bloków do obszarów jest tutaj: <http://culture.pl/pl/admin/structure/block>

2.4. Menu

Drupal umożliwia zarządzanie elementami typu menu.

Na potrzeby realizacji projektu zdefiniowano następujące menu:

<http://culture.pl/pl/admin/structure/menu>

Warto wspomnieć, że istnieją osobne menu dla wersji mobilnej, osobne footery dla submarek Azja i Turcja.

2.5. Słowniki (taksonomie)

http://culture.pl/pl/admin/structure/taxonomy_manager/voc

W systemie używane są następujące słowniki:

1. Kategorie
2. Miasta
3. Dzieła, Publikacje, Twórcy
4. Państwa Azji (do submarki asia.culture.pl)
5. Rodzaj boxu (do typu zawartości Box)
6. Typ boxu (do typu zawartości Box)
7. Rodzaj zawartości
8. Tagi
9. Słownik liter
10. Rodzaj treści
11. Rodzaj miejsca
12. Przewodnik do Polaków

2.6. Multilanguage

<http://culture.pl/pl/admin/config/regional>

Języki serwisu: <http://culture.pl/pl/admin/config/regional/language>

Tłumaczenie zwrotów: <http://culture.pl/pl/admin/config/regional/translate>

Języki tworzenia treści: <http://culture.pl/pl/admin/config/regional/i18n>

2.7. Funkcjonalności

Features <http://culture.pl/pl/admin/structure/features>

Przez funkcjonalności dodane są kluczowe autorskie bądź napisane moduły realizujące wymaganą funkcjonalność serwisu:

- Article types
- Baza twórców, dzieł i publikacji
- Block (dla ustawień bloków w DS)
- Display Suite (ustawienia DS)
- DiffFeature2 - migracja do wersji Culture 2.0 z poprzedniej
- Category view
- Front page
- Front slider
- Gallery
- Polecamy

- Solr
- Statystyki i przyrost treści <http://culture.pl/pl/admin/content/statystyki>
- Strona statyczna MHŻP - strona na otwarciu MHŻP (29.10.2014)
- Video types
- Wczoraj i dziś (do zawartości BeforeAfter)
- Wydarzenia

Szczegółowe opisy funkcjonalności są zawarte w opisie poszczególnych modułów (pliki readme).

2.8. Hooki

Opis customowych hooków został zawarty w opisie modułów, których dotyczy oraz w opisie skórki. Najwięcej hooków znajduje się w module "Admin extras for CULTURE" oraz w modułach z katalogu /sites/all/modules/features.

2.9. Opis bazy danych culture

Struktura bazy znajduje się w pliku [culture-structure-20141029.sql](#) (<https://drive.google.com/file/d/0B7L-rNYgW-9JSWRoVklSb0hKelk/view?usp=sharing>).

2.10. Testy bezpieczeństwa

W ramach zlecenia przeprowadzono testy bezpieczeństwa aplikacji za pomocą narzędzia Skipfish (<https://code.google.com/p/skipfish/>). Dostarczono raport oraz przeprowadzono weryfikację false positive.

3. Ustawienia i administracja systemem Drupal

3.1. Użytkownicy i ich uprawnienia

System pozwala zarządzać profilami użytkowników, rolami oraz uprawnieniami odpowiadającymi im..

3.2. Optymalizacja / wydajność

3.2.1 Memcache.

<http://culture.pl/pl/admin/config/system/memcache>

<http://culture.pl/pl/admin/reports/memcache>

/culture/www/culture/www/sites/default/settings.php

/culture/www/culture/www/sites/all/modules/contrib/memcache

Ustawianie na bazie wiedzy dostępnej w sieci

(np. http://mydrupal.com/drupal_memcached_integration).

```
$conf['cache_backends'][] = 'sites/all/modules/contrib/memcache/memcache.inc';
```



```
$conf['cache_default_class'] = 'MemCacheDrupal';  
// The 'cache_form' bin must be assigned no non-volatile storage.  
$conf['cache_class_cache_form'] = 'DrupalDatabaseCache';  
$conf['memcache_servers'] = array(  
  'localhost:11211' => 'default',  
  'localhost:11212' => 'cluster2',  
  'localhost:11213' => 'users',  
);  
$conf['memcache_bins'] = array(  
  'cache' => 'default',  
  'cache_filter' => 'cluster2',  
  'cache_menu' => 'cluster2',  
  'users' => 'users'  
);
```

Jest to automatyczne wykorzystanie core mechanizmów Drupala i modułu Memcache do cache'owania na różne instancje memcache. Przez to trudne jest precyzyjne wskazanie które elementy są dokładnie cache'owane przez serwery aplikacyjne memcache do poszczególnych binów.

3.2.2. Kompresja

Pełna kompresja plików js w jeden nie jest możliwa m.in. ze względu na konfliktujące ze sobą wersje jQuery (używane przez różne pluginy).

3.2.3 Cache na widoki

W ustawieniach zaawansowanych każdego widoku, jeżeli jest używana dla widoku Pamięć podręczna, to ma ona jedną z trzech ustawień:

Oparta na czasie

PHP

Time-based Per Domain

3.3. Konserwacja

Aktualizacja Drupal. Aktualizacja modułów.

Nie częściej niż raz w miesiącu lub po wypuszczeniu krytycznych poprawek (core, security).

Konfiguracja

Wszystkie ustawienia funkcjonalności strony lądują w features. Przy pracy dla developerów używany jest branch o nazwie „dev”. Po sprawdzeniu funkcjonalności na dev3 przez klienta zmiany są pushowane do brancha „master” i z tego brancha robione jest wdrożenie, już mając przetestowaną funkcjonalność.

Do odpowiedniej konfiguracji workflow potrzebne będą zatem GIT (lokalna instancja na serwerze dook, narzędzie GitLab), Features (jest) + posiłkujące moduły (bulk-export, strongarm), skrypt budujący(bash+drush), Jenkins (do dodania) oraz trzy instancje/serwery:
-dev1 - dla programistów do testów.
-dev2 - wersja do testowania dla zespołu z culture.pl oraz wyklikiwania nowych funkcjonalności np. Views, które później dodamy do features. Aktualnie akceptowanie na tej wersji powoduje uruchomienie wdrożenie na produkcji.

@todo: dev3 - wersja stabilna, w której znajdują się aktualne, sprawdzone funkcjonalności. Po zaakceptowaniu tej wersji strony będziemy robić wdrożenia na produkcję.

Obecny proces

1. Po wdrożeniu robimy dump bazy z produkcji i zaktualizować odpowiednio na dev1 (wersje developerska), dev2 (wersja stage-beta, do testów dla Culture), aby pracować nad nowymi funkcjonalnościami.

2. Po zakończeniu prac nad pewnymi funkcjonalnościami należy zapisać ustawienia z bazy do plików za pomocą modułu Features. Prace nad nowymi funkcjonalnościami powinno się dzielić na jak najmniejsze części (do wykonania w max. 2 dni), żeby uniknąć sytuacji w której features byłyby nadpisane przez programistę oraz zmiany funkcjonalności na dev2 dodane w tym samym features. Pozwoli to na uniknięcie konfliktów w plikach oraz łatwiejsze mergowania. Większe zmiany (layout, nowy moduł powiązany z aktualnymi itp.) powinny być na osobnym branch, pierw wprowadzone na dev1, a następnie zmigrowane na dev2 do testów.

Wykonywane są osobne, równoległe do prac bieżących, w sprintach trwających do 2 tygodni.

3. Jeśli po przetestowaniu wszystkich funkcjonalności na dev2 wszystko działa zgodnie z zalecenia klienta, wysyłamy pliki z dev na produkcję.

4. Za pomocą drush ładujemy ustawienia z plików features do bazy na produkcji i sprawdzamy czy rzeczywiście wszystko działa na produkcji.

5. Jeśli po wdrożeniu nie znaleziono problemów to robimy dumpa bazy i wgrywamy na dev1 i dev2.

Jeśli są błędy na produkcji to wycofujemy ostatniego commita z brancha „master” i przywracamy ustawienia.

W git commit -m dopisujemy #hashe zadań z redmine z komentarzem.

Testy

Najlepszym po względem relacji czas/możliwości/cena w utrzymaniu narzędziem do testowania jest Selenium.

Opracowanie kilkunastu scenariuszy testowych poruszania się po stronie i sprawdzania czy

istnieją poszczególne elementy strony zajmuje stosunkowo mało czasu (do opracowania samej funkcjonalności, ok. 10%) i jest łatwiejsze w edytowaniu.

Testy wydajnościowe, zmiany ustawień aplikacji serwerowych, potrzeby hardware itp. należy konsultować z administratorem serwisu Culture.

4. Migracja treści

4.1. Culture.pl

Za pomocą autorskiego skryptu (język skryptu: Python 2.7 / Django) wykonano migrację treści z poprzedniego systemu CMS Liferay Culture do Drupal 7.

Skrypt działa etapowo, i implementuje kilkanaście takich etapów: zaczynając od importu miast, tagów, użytkowników, artykułów i galerii, a następnie wprowadzając poprawki zgłoszone w trakcie trwania projektu (przypisania do odpowiednich typów treści, słownika, poprawki w imporcie obrazków, poprawki galerii [foto], import autorów zdjęć, powiązania treści, tagi twórców, generowanie krótkich linków przez yourls, klasyfikacja miejsc, poprawa użytkowników przypisanych jako autor node, przepisywanie URLi). Podczas importu zostały zachowane ID treści i użytkowników.

Po imporcie wymagane było również ręczne czyszczenie nadmiarowych elementów oraz sprawdzenie zależności między node-ami.

4.2. IAM

Serwis IAM nie wymagał automatycznej migracji treści.

4.3. EEPAP

Za pomocą opracowanego skryptu python wykonano migrację treści z serwisu eepap.org do typów treści: Events, Venues, Persons.

4.3. Redirecty

Wygenerowano plik dla nginx na podstawie odkrytych schematów odnośników z poprzedniego systemu (Liferay).

Redirecty generowane były dla dwóch źródeł: aliasów typu wy_fm_rubinstein_piano_festival_2008 oraz pełnych adresów typu pkpp-kalendarz-sw-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/tb2G/content/zlote-czasy-rzeczypospolitej-w-madrycie. Na podstawie pierwszego i ostatniego członu adresu określano język oraz urlName artykułu, a następnie pobierano jego ID z bazy Liferay. Ostatecznym adresem było node/id. W przypadku aliasów określano najpierw odpowiadający mu pełny adres.

Aktywne pliki z redirectami:

- /usr/local/etc/nginx/culture.redirects.lury — automatycznie wygenerowane, przekierowania z artykułów Liferay na Drupalowe
- /culture/www/culture/rewrite — ręcznie napisane przekierowania tłumaczące nazwy kategorii

- /culture/www/culture/rewrite_landings — ręcznie napisane przekierowania ze starych stron landingowych na nowe

Na bieżąco, w miarę odkrywania linków 404 za pomocą narzędzi typu crawl, które następnie są wprowadzane jako wiersze w arkuszu Google Drive

<https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtwpfAXvrKGvdFpTMXUyRnVXM3BBZ2E3SnIKQXZQNVE#gid=0> generowane są kolejne redirecty.

5. Dodawanie treści

<http://culture.pl/pl/node/add> Dodawanie treści zdefiniowanego typu możliwe jest dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami, po uprzednim zalogowaniu do panelu administracyjnego.

5.1. Typy treści

W serwisie wyszczególniamy następujące typy treści:

- Artykuł
- Box
- Formularz
- Twórca
- Dzieło
- Galeria
- Wideo
- Wydarzenie
- Wydarzenie Live
- Porównanie wczoraj i dziś
- Miejsce
- Frontbox
- Frontslide
- Strona statyczna

<http://culture.pl/pl/admin/structure/types>

Dla każdego typu treści ustawiony jest obecnie autozapis (<http://culture.pl/pl/admin/config/content/autosave>), który po 10 sekundach zapisuje edytowany node, aby nie stracić pracy w przypadku nagłego zdarzenia.

5.2. Edytor

<http://culture.pl/pl/admin/config/content/ckeditor> CKEditor

5.3. Media

<http://culture.pl/pl/admin/config/media>

<http://culture.pl/pl/admin/config/media/imce>

Umożliwia wybór zdjęcia, wgranie zdjęcia, stworzenie folderu, wygenerowanie automatycznych miniatur przy wgrywaniu zdjęcia, ręczne przycinanie obrazka, dodanie wideo do treści (poprzez youtube lub vimeo link).

Możliwe jest definiowanie różnych uprawnień dla różnych ról użytkowników.

5.4. Formy promocji treści

Formy promocji treści zależą od typu treści.

Wśród głównych wyróżniamy:

- Polecany - artykuł, miejsce, wydarzenie, wideo; Twórca wyświetlany w Sylwetkach Culture
- Artykuł przekrojowy - jeśli artykuł ma się pojawić w boxie "Artykuły przekrojowe" na stronie kategorii
- Promowany na stronie głównej
- Przyklejony na górze listy
- Przyklejony na górze listy w kategorii

5.5. Krótkie adresy

Open-source aplikacja yourls generuje krótkie adresy typu `cltr.pl/123xyz` dla node-ów przy zapisywaniu nowego node-a.

Dane dostępowe (login/hasło do konta ssh) dostępne na żądanie.

Namiary na panel administracyjnym są w pliku konfiguracyjnym `yourls user/config.php`.

5.6. OpenX

Strona internetowa Culture.pl serwuje reklamy lub ważne ogłoszenia za pośrednictwem lokalnej instancji serwera reklam OpenX (`openx.culture.pl`).

Dane dostępowe dostępne na żądanie.

6. Podserwisy

6.1. Submarki

<http://culture.pl/pl/admin/structure/domain>

Serwis posiada szereg podserwisów, często posiadających customowy layout (front-end - viewsy, style css), jednak zachowujący wspólne elementy.

1. Turkey
2. Azja
3. Jazz
4. Don't Panic
5. Domestic Product
6. Kids.culture.pl - kieruje na zewnętrzny serwis
7. Lutoslawski.culture.pl - kierują na node typu Twórca w culture.pl.

Każda submarka może posiadać:

- własny config
- własne menu
- własny układ frontboxów
- własne meta-tag

Submarki są wgrywane do głównej instancji culture.pl jako funkcjonalność (feature)

<http://culture.pl/pl/admin/structure/features> .

6.2. Affiliated content

<http://culture.pl/pl/admin/domain/content>

Treści z submarek mogą być wyświetlane w serwisie głównym używając tej samej taksonomii kategorii.

6.3. Wygląd podserwisu

Na bazie skórki głównej Culture, edytowany w <http://culture.pl/pl/admin/structure/domain> - konfiguracja podserwisu pozwala na konfigurację elementów graficznych tej domeny, takich jak:

- kolorystyka
 - globalny kolor czcionki
 - kolory nagłówek
 - kolor tła
- logotyp
- tło strony
- tło nagłówka strony
- tło stopki
- kolor linków


Istnieje opcja podglądu.

Podgląd



Footer

Sit amet, [consectetur adipisicing elit](#), sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud [exercitation ullamco](#) laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Maecenas id porttitor Ut enim ad minim veniam, quis nostr udfelis.



Dodatkowo, każda submarka posiada opcję włączenia/wyłączenia trybu żałobnego (skala szarości).

6.4. Proces wdrażania nowej submarki

1. Otrzymanie wytycznych i wszelkich plików graficznych
2. Dodanie i podpięcie nowej domeny do instancji drupala
3. Wybranie odpowiednich kolorów podstawowych dla danej domeny
4. Do każdej domeny stworzony jest dodatkowy moduł, która następujące pliki:
 - a. modul_submarki.module - zawiera wszystkie hooki wykorzystywane w danej domenie
 - b. modul_submarki.css - zawiera wszystkie customowe style dla danej domeny
 - c. modul_submarki.js - zawiera customowy kod js dla danej domeny
5. Dla niektórych submarek również są stworzone customowe widoki lub bloki widoczne tylko dla danej domeny i/lub języka

7. Serwisy zainstalowane jako osobne instancje

7.1. IAM

iam.pl

Moduły

NAZWA	WERSJA	OPIS
Admin extras for IAM		Admin extensions for IAM.pl
Administration menu	7.x-3.0-rc4	Prezentuje rozwijane menu zawierające linki do większości zadań administracyjnych i innych typowych czynności (dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami) Wymaga: System (włączony) Wymagany przez: Administration menu Toolbar style (wyłączony)
Backup and Migrate	7.x-2.8	Wykonaj szybką kopię bazy danych Drupala bez niepotrzebnych danych.
Block languages	7.x-1.11	Enables language selector for blocks and optional block translation. Wymaga: Block (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony)
CKEditor	7.x-1.13	Enables CKEditor (WYSIWYG HTML editor) for use instead of plain text fields.
Color	7.26	Umożliwia administratorom zmianę schematu kolorów kompatybilnych skórek.

		Wymagany przez: Stylizer (wyłączony)
Contextual links	7.26	Dostarcza odnośniki kontekstowe pozwalające na wykonywanie akcji na elementach strony.
Dashboard	7.26	Dostarcza kokpit pomagający administratorom w zarządzaniu treścią i informacjami umieszczanymi w witrynie. Wymaga: Block (włączony)
Database logging	7.26	Zapisuje w bazie danych informacje o zdarzeniach występujących w systemie.
Devel	7.x-1.4	Różne bloki, strony i funkcję dla twórców stron. Wymagany przez: Theme developer (wyłączony), Display Suite Devel (wyłączony)
Diff	7.x-3.2	Show differences between content revisions.
EU Cookie Compliance	7.x-1.12	Moduł ma na celu przystosowanie strony do regulacji UE dotyczących przechowywania ciasteczek.
Field UI	7.26	Interfejs użytkownika dla modułu Field. Wymaga: Field (włączony), Field SQL storage (włączony)
Front Page	7.x-1.0	Strona główna - panele Wymaga: Chaos tools (włączony), FE Block (włączony), Block (włączony), Features (włączony), Page manager (włączony), Panels (włączony)
Global Redirect	7.x-1.5	Szuka aliasu żądanej ścieżki i przekierowują na nią trwale (301). Eliminuje problem pozornej redundancji zawartości.
Google Analytics	7.x-1.4	Umożliwia twojej witrynie bycie śledzoną przez Google Analytics poprzez dodawanie kodu śledzenia w JavaScript do każdej strony.
Help	7.26	Wyświetla podręczną pomoc dostarczoną przez twórców modułów.
HTML Mail	7.x-2.65	Enables HTML in system emails. Wymaga: Mail System (włączony), Filter (włączony)
IAM Forms		Formularze ze strony IAM Wymaga: Chaos tools (włączony), PDF using mPDF (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Transliteration (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Date Popup (włączony)

Insert	7.x-1.3	Wspomaga wstawianie plików, obrazów i innych mediów do pola treści i innych pól tekstowych.
Internationalization SEO hreflang	7.x-1.0-alpha1	Provides hreflang support for multilingual sites. Wymaga: Internationalization (włączony), Locale (włączony), Variable (włączony)
Localization update	7.x-1.0	Zapewnia automatyczne pobieranie i uaktualnianie tłumaczeń. Wymaga: Locale (włączony)
Metatag: Open Graph	7.x-1.0-beta9	Provides support for open graph meta tags. Wymaga: Metatag (włączony), System (włączony), Chaos tools (włączony), Token (włączony)
Metatag: Panels	7.x-1.0-beta9	Provides Metatag integration within the Panels interface. Wymaga: Chaos tools (włączony), Metatag (włączony), System (włączony), Token (włączony), Panels (włączony)
Module filter	7.x-1.8	Filter the modules list.
MultiBlock	7.x-1.1	Allows the creation of multiple instances of blocks
Multilingual content	7.x-1.11	Extended node options for multilingual content Wymaga: Content translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), String translation (włączony) Wymagany przez: Multilingual forum (wyłączony)
Number	7.26	Określa typy pól numerycznych. Wymaga: Field (włączony), Field SQL storage (włączony) Wymagany przez: BEF Test Content (wyłączony), Simple TimeSheet (wyłączony)
Page Preview	7.x-1.x-dev	Allows node previews to be viewed as fully-rendered pages.
Pagination META links		Enables Google pager functionality.
Path translation	7.x-1.11	Define translations for generic paths Wymaga: Translation sets (włączony), Internationalization (włączony), Locale (włączony), Variable (włączony)
Pathauto	7.x-1.2	Dostarcza modułom mechanizm służący do automatycznego generowania aliasów dla treści, którymi zarządzają. Wymaga: Path (włączony), Token (włączony)

Pracownik		<p>Rodzaj zawartości PRACOWNIK</p> <p>Wymaga: Chaos tools (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), News (włączony), Node (włączony), Statyczna strona (włączony), BIP (włączony), FE Block (włączony), Block (włączony), Menu (włączony), Filter (włączony), Insert Block (włączony), Insert view (włączony), Views (włączony), Node Embed (włączony), Page manager (włączony), PHP filter (włączony), Quicktabs (włączony), Text (włączony), Webform (włączony), Webform multifile (włączony), Transliteration (włączony), Views Load More (włączony), jQuery waypoints (włączony)</p>
Prasa		<p>Rodzaje zawartości MATERIAŁ_DO_ŚCIĄgniĘCIA i MATERIAŁ_PRASOWY</p> <p>Wymaga: Better Exposed Filters (włączony), Views (włączony), Chaos tools (włączony), Download (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Taxonomy translation (włączony), Taxonomy (włączony), Options (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Translation sets (włączony), Image (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), News (włączony), Node (włączony), Statyczna strona (włączony), BIP (włączony), FE Block (włączony), Block (włączony), Menu (włączony), Filter (włączony), Insert Block (włączony), Insert view (włączony), Node Embed (włączony), Page manager (włączony), PHP filter (włączony), Quicktabs (włączony), Text (włączony), Webform (włączony), Webform multifile (włączony), Transliteration (włączony), Views Load More (włączony), jQuery waypoints (włączony), Publikacja (włączony)</p>
Projekt		<p>Rodzaj zawartości PROJEKT + widok</p> <p>Wymaga: Colorbox Node (włączony), Colorbox (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Chaos tools (włączony), Front boxes (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Display Suite (włączony), Display Suite Extras (włączony), Display Suite Forms (włączony), Display Suite UI (włączony), Features (włączony), Front slider (włączony), Color Field (włączony), Fieldgroup (włączony), Taxonomy translation (włączony), Taxonomy (włączony), Options (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony),</p>

		Translation sets (włączony), Image (włączony), File (włączony), Image crop (włączony), Link Formatter (włączony), Link (włączony), Linkit (włączony), List (włączony), Node (włączony), Statyczna strona (włączony), BIP (włączony), FE Block (włączony), Block (włączony), Menu (włączony), Filter (włączony), Insert Block (włączony), Insert view (włączony), Views (włączony), Node Embed (włączony), Page manager (włączony), PHP filter (włączony), Quicktabs (włączony), Text (włączony), Webform (włączony), Webform multifile (włączony), Transliteration (włączony), Views Slideshow (włączony), Views Slideshow: Cycle (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), News (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Views Load More (włączony), jQuery waypoints (włączony)
Przetarg		Rodzaj zawartości PRZETARG Wymaga: BIP (włączony), FE Block (włączony), Block (włączony), Chaos tools (włączony), Features (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Menu (włączony), Node (włączony), Statyczna strona (włączony), Display Suite (włączony), Filter (włączony), Insert Block (włączony), Insert view (włączony), Views (włączony), Node Embed (włączony), Page manager (włączony), PHP filter (włączony), Quicktabs (włączony), Text (włączony), Webform (włączony), Webform multifile (włączony), Transliteration (włączony)
RDF	7.26	Wzbogaca treść o metadane pozwalające innym aplikacjom (np. wyszukiwarkom, agregatorom treści) na lepsze zrozumienie jej atrybutów i relacji.
Search	7.26	Umożliwia przeszukiwanie całej witryny.
Shortcut	7.26	Umożliwia użytkownikom zarządzać konfigurowalnymi listami skrótów.
Site map	7.x-1.2	Wyświetl mapę strony. Wymaga: Menu (włączony)
SMTP Authentication Support	7.x-1.0	Allow for site emails to be sent through an SMTP server of your choice.
Synchronize translations	7.x-1.11	Synchronizuje kategoryzację i pola pomiędzy tłumaczeniami tej samej treści. Wymaga: Internationalization (włączony), Locale (włączony), Variable (włączony), Content translation (włączony) Wymagany przez: Synchronize entity references

		(wyłączony), Synchronize node references (wyłączony)
Translation redirect	7.x-1.11	Redirect to translated page when available. SEO for multilingual sites. Wymaga: Internationalization (włączony), Locale (włączony), Variable (włączony)
Użytkownik		Ustawienia użytkownika Wymaga: Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Text (włączony)
Variable translation	7.x-1.11	Wielojęzyczne zmienne, które zmieniają język zależnie od języka strony. Wymaga: Internationalization (włączony), Locale (włączony), Variable (włączony), Variable store (włączony), Variable realm (włączony) Wymagany przez: User mail translation (wyłączony)
Views PHP	7.x-1.0-alpha1	Allows the usage of PHP to construct a view. Wymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony) Wymagany przez: Simple TimeSheet (wyłączony)
Views translation	7.x-3.x-dev	Translation of views strings and content selection for views. Requires Views 3.x Wymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony)
Views UI	7.x-3.7	Interfejs zarządzania modułem Views. Bez niego nie da się stworzyć ani edytować widoków. Wymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony)
Wydział		Rodzaj zawartości WYDZIAŁ + widok Wymaga: Colorbox Node (włączony), Colorbox (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Chaos tools (włączony), Front boxes (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Display Suite (włączony), Display Suite Extras (włączony), Display Suite Forms (włączony), Display Suite UI (włączony), Features (włączony), Front slider (włączony), Color Field (włączony), Fieldgroup (włączony), Taxonomy translation (włączony), Taxonomy (włączony), Options (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Translation sets (włączony), Image (włączony), File (włączony), Image crop (włączony), Link Formatter

		(włączony), Link (włączony), Linkit (włączony), List (włączony), Node (włączony), Statyczna strona (włączony), BIP (włączony), FE Block (włączony), Block (włączony), Menu (włączony), Filter (włączony), Insert Block (włączony), Insert view (włączony), Views (włączony), Node Embed (włączony), Page manager (włączony), PHP filter (włączony), Quicktabs (włączony), Text (włączony), Webform (włączony), Webform multiframe (włączony), Transliteration (włączony), Views Slideshow (włączony), Views Slideshow: Cycle (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), News (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Views Load More (włączony), jQuery waypoints (włączony)
XML sitemap node	7.x-2.0	Dodaje odnośniki do zawartości w mapie witryny. Wymaga: XML sitemap (włączony)

Widoki

W serwisie są następujące widoki odpowiadające strukturze strony:

- Front boxes <http://iam.pl/pl/boxes>
- Front slider
- Materiały do ściągnięcia
- Materiały do pobrania
- Materiały prasowe
- Newsy <http://iam.pl/pl/program-kultura/aktualnosci>
- Projekty
- Przetargi <http://iam.pl/pl/bip/przetargi>
- Publikacje
- Wydziały (lista front-boxów na front page)

Typy treści

W serwisie dostępne są następujące typy treści:

- FrontBox
- FrontSlide
- Materiał do ściągnięcia (dla dziennikarzy)
- Materiał prasowy (pojedynczy)
- News (aktualności wg kategorii)
- Pracownik (Pojedynczy pracownik Instytutu IAM)
- Projekt (Pojedynczy projekt, prezentowany na liście w postaci frontboxów.)
- Przetarg (Pojedynczy przetarg - BIP)
- Publikacja (Pozycja do przedstawienia na liście publikacji na stronie.)
- Statyczna strona
- Webform (Formularz do wypełnienia przez użytkownika)
- Wydział (Pojedynczy wydział, prezentowany na liście w postaci frontboxów.)

Osobliwości skórki

Jest to skórka Culture z wgranymi funkcjonalnościami modyfikującymi ją:

- Front Page - strona główna (Panele)
- Pracownik (lista pracowników IAM)
- Prasa (powiązane z materiałami do pobrania i dla dziennikarzy)
- BIP, Przetarg (BIP)
- Wydział

Załącznik 1. Dokumentacja administracyjna.

1. Serwer www

1.1. Informacje ogólne

Serwerem odpowiedzialnym za serwowanie stron www jest serwer nginx w wersji 1.4.2.

1.2. Uruchamianie/restartowanie serwera www

Aby uruchomić/zatrzymać/zrestartować serwer należy wykonać komend:

```
service nginx stop  
service nginx start  
service nginx restart
```

1.3. Konfiguracja

Pliki konfiguracyjne serwera nginx znajdują się w folderze:

```
/usr/local/etc/nginx
```

Główne ustawienia są w pliku

```
/usr/local/etc/nginx/nginx.conf
```

1.3.1 Serwowanie obrazków z migracji

/logs/1/images/ (sem link /culture/www/culture/www/sites/default/files/images/static).

1.3.2 Rewrite'y

Plik z rewrite'ami jest zaimportowany do nginx.

2. PHP

2.1. Informacje ogólne

Strony www są generowane za języka PHP w wersji 5.4.16 oraz serwowane za pomocą php-fpm (FastCGI Process Manager).

2.2. Uruchamianie/restartowanie php-fpm

Uruchamianie/restartowanie php-fpm wykonujemy za pomocą komend:

```
service php-fpm stop  
service php-fpm start  
service php-fpm restart
```

2.3. Konfiguracja

Konfiguracje php-fpm oraz php znajdują się w plikach:

```
/usr/local/etc/php-fpm.conf  
/usr/local/etc/php.ini
```

2.4 Ważniejsze ustawienia konfiguracyjne dot. serwowania skryptów php

Znajdują się one w pliku:

```
/usr/local/etc/php-fpm.conf
```

w sekcjach odpowiadających odpowiednim serwerom wirtualnym (culture, iam, patrz nizej).

```
pm.max_children = 5  
pm.start_servers = 2  
pm.min_spare_servers = 1  
pm.max_spare_servers = 3
```

2.4. Zainstalowane moduły języka php

php5-ctype-5.4.16 The ctype shared extension for php
php5-ctype-5.4.7 The ctype shared extension for php
php5-curl-5.4.16 The curl shared extension for php
php5-dom-5.4.16 The dom shared extension for php
php5-filter-5.4.16 The filter shared extension for php
php5-gd-5.4.16 The gd shared extension for php
php5-hash-5.4.16 The hash shared extension for php
php5-json-5.4.16 The json shared extension for php
php5-mbstring-5.4.16 The mbstring shared extension for php
php5-mysql-5.4.16 The mysql shared extension for php
php5-pdo-5.4.16 The pdo shared extension for php
php5-pdo_mysql-5.4.16 The pdo_mysql shared extension for php
php5-session-5.4.16 The session shared extension for php
php5-simplexml-5.4.16 The simplexml shared extension for php
php5-xml-5.4.16 The xml shared extension for php
php5-xmlwriter-5.4.16 The xmlwriter shared extension for php
php5-zip-5.4.17 The zip shared extension for php
php5-zlib-5.4.16 The zlib shared extension for php

3. Baza danych

3.1. Informacje ogólne

Baza danych to Mysql w wersji 5.6.12

3.2. Uruchamianie/restartowanie bazy danych

Aby uruchomić/zatrzymać/uruchomić baze należy wykonać komendę:

```
service mysql stop  
service mysql start  
service mysql restart
```

3.3. Konfiguracja

Folder, w którym baza danych składa się z danych to /culture/database ustawione w pliku /etc/rc/conf.

Ogólna konfiguracja mysql-a jest w pliku:

/culture/database/mysql/my.cnf

```
| Database      |  
+-----+  
| information_schema |  
| culture          | << używa osobna instancja Drupala dla culture.pl i subdomen  
| eepap            | << używa osobna instancja Drupala dla eepap.org  
| iam              | << używa osobna instancja Drupala dla iam.pl  
| mysql            |  
| openx            | << używa aplikacja serwera reklam OpenX  
| performance_schema |  
| test             | << stara baza liferay  
| yourls           | << używa aplikacja skrótowa yourls  
+-----+
```

4. Serwery wirtualne

4.1. Konfiguracja

Serwery odpowiedzialne za serwowanie odpowiednich serwisów skonfigurowane są w odpowiednich plikach w folderze:

/usr/local/etc/nginx/sites-enabled

czyli:

/usr/local/etc/nginx/sites-enabled/culture.conf

/usr/local/etc/nginx/sites-enabled/eepap.conf

/usr/local/etc/nginx/sites-enabled/iam.conf

/usr/local/etc/nginx/sites-enabled/openx.conf

/usr/local/etc/nginx/sites-enabled/yourls.com

5. Solr

5.1. Informacje ogólne

Wersja zainstalowanego serwera wyszukiwarki to: 3.6.2.

Używana w folderze culture.

5.2. Uruchamianie/restartowanie serwera wyszukiwarki

Aby uruchomić/zatrzymać/uruchomić ponownie serwer wyszukiwarki należy wykonać komendę:

```
service solr stop
```

```
service solr start
```

```
service solr restart
```

5.3. Wirtualna maszyna javy

Do poprawnego działania serwera wyszukiwarki potrzebna jest instalacja wirtualnej maszyny javy. Została zainstalowana wersja: Oracle 1.7.0_25